18H


Soporte poste





Válido para:


- Soporte para poste, disposición horizontal.
- Poste incluido
- Anclaje a cimentación.
- Soporte para 1 y 2 módulos.
- Altura poste 3 m.
- Tornillería de anclaje NO incluida

Disponibilidad de tuercas antirrobo. Material 100% reciclable. Cómoda instalación.

















Par de apriete:	
Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagional	40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm

Soporte inclinado Poste Presores laterales Presores centrales

Número de paneles



Para módulos de 60 y 72 células (1650/2000x1000) de 33 a 50 mm de espesor.

100 km/h


- Se recomienda realizar un estudio geotécnico del terreno.

Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6

Tornillería acero inoxidable A2-70


- Comprobar el buen estado del terreno y la capacidad portante del mismo.

Pilares de acero galvanizado en caliente






Par de apriete:	
Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagional	40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm

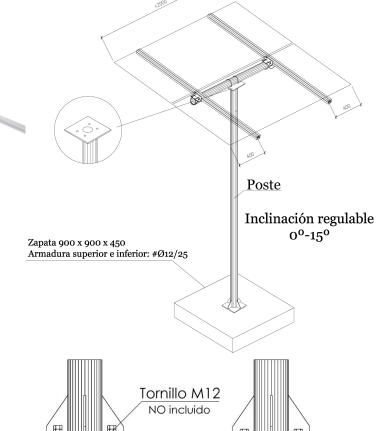









Coliso Ø14.0-



























Viento

MATERIALES

TORNILLERÍA