
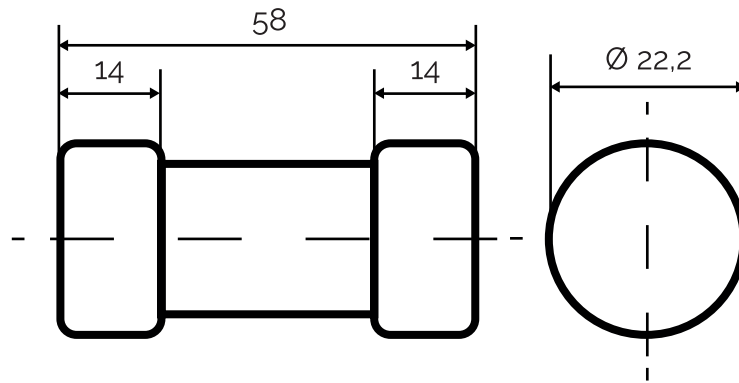




Ficha técnica
FUSIBLE SOLAR DC
22x58 R017

MODELO		R017
Imagen		
Tamaño (mm)		22x58
Peso (g)		55
Poder de corte nominal		AC 100 kA
Corriente nominal In (A)		8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Tensión nominal		AC 400V, AC 500V
Clasificación (A)		8~125
Según la IEC 269-2, NF C 63 210-63 211-60 200, NBN C 63 269- 2 en-2-1 y IEC 32-4.		
Clase de funcionamiento		
gL/gG para la protección del conductor	aM para protección de motores	aR para protección de semiconductores
08G2258	08M2258	08R2258
10G2258	10M2258	10R2258
12G2258	12M2258	12R2258
16G2258	16M2258	16R2258
20G2258	20M2258	20R2258
25G2258	25M2258	25R2258
32G2258	32M2258	32R2258
40G2258	40M2258	40R2258
50G2258	50M2258	50R2258
63G2258	63M2258	63R2258
80G2258	80M2258	80R2258
100G2258	100M2258	100R2258
125G2258	125M2258	125R2258

DIBUJO ACOTADO



UNIDADES: mm

CURVA DE CARACTERÍSTICAS

