



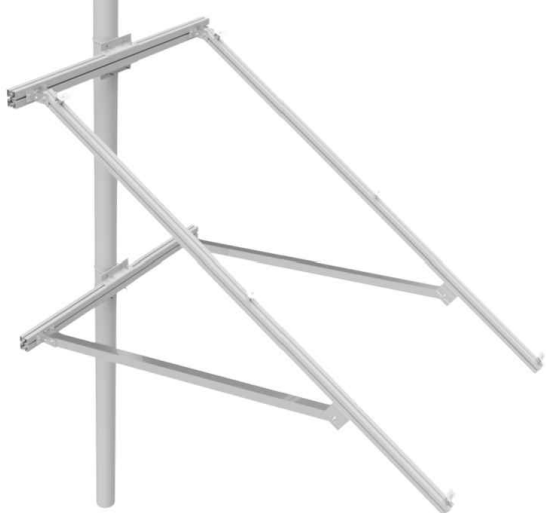

Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

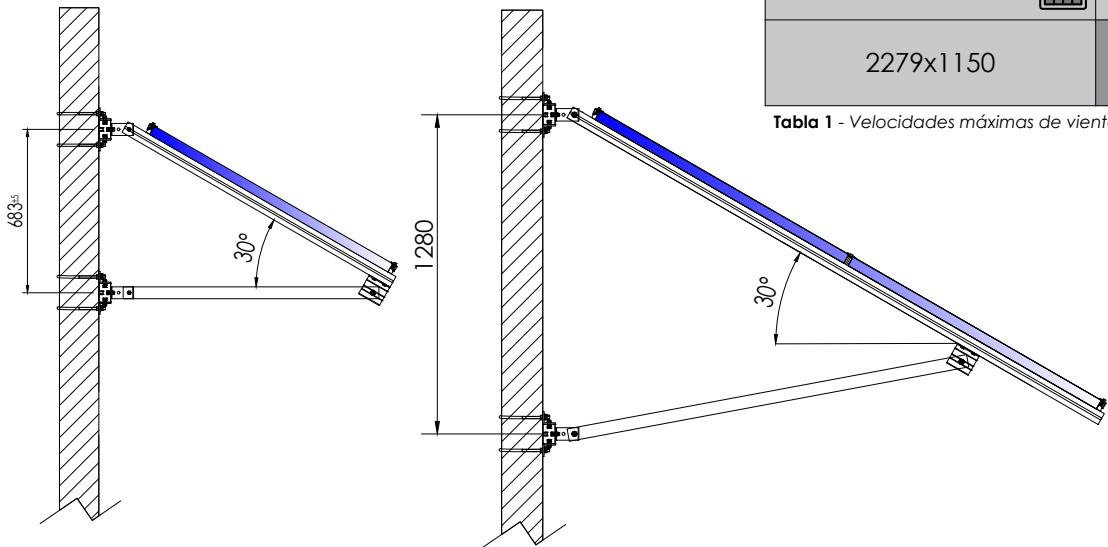

Cuadro de velocidades máx. admisibles de viento			
Tamaño del módulo	1	2	nº de módulos
2279x1150	120	120	Velocidad de viento km/h

Tabla 1 - Velocidades máximas de viento admisibles.

Descripción	Soporte inclinado para poste existente de Ø 90-140 mm
Materiales	Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6 Tornillería de acero inoxidable A2-70 Sistema de fijación a poste existente en acero Galvanizado
Características	Disposición de módulos en horizontal. Kits disponibles de 1 y 2 módulos
Panel	2279x1150 mm
Par de apriete	Tornillo M8 Hexagonal: 20 Nm Tornillo M10 Hexagonal: 40 Nm Tornillo M6.3 Hexagonal: 10 Nm Tornillo Presor: 7 Nm
Inclinación	30°

Herramientas necesarias:




Seguridad:





100%
Reciclable

Marcado
ES19/86524 CE

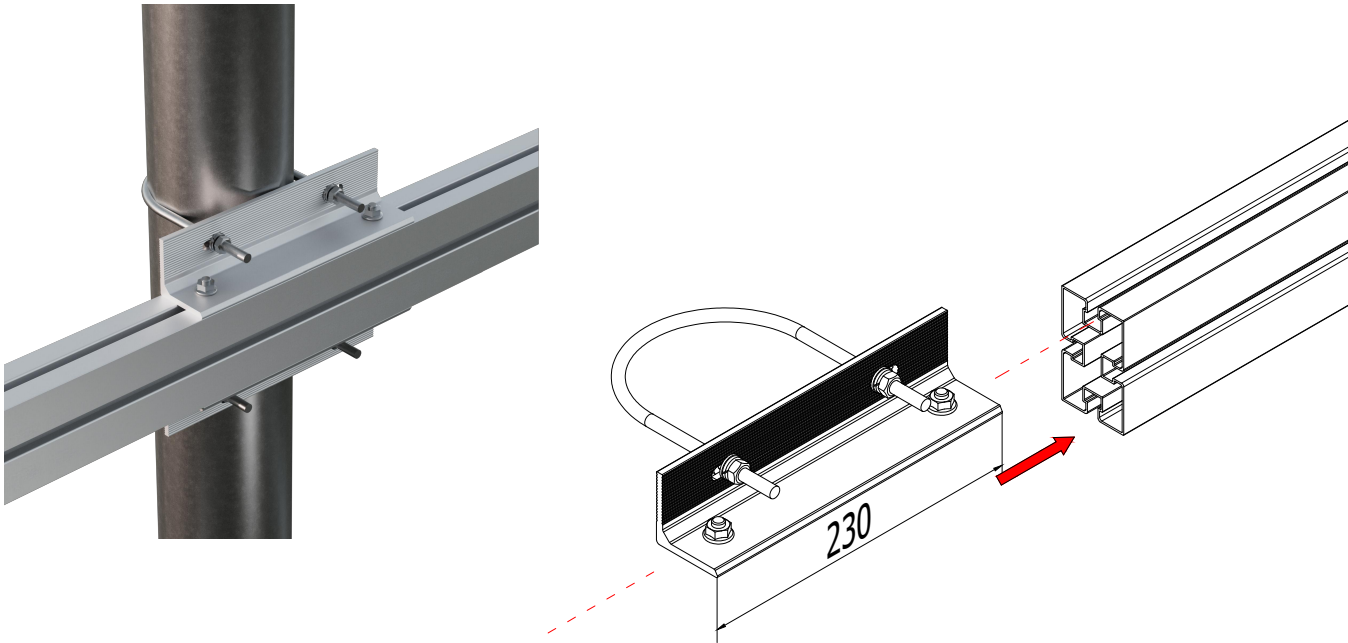

4 unidades (NO incluidas) para una correcta fijación al poste

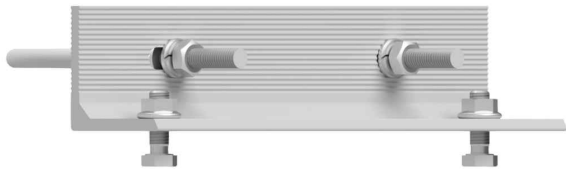

Especificaciones

Descripción	Fijación para poste existente
Diámetro de poste	90 - 140 mm
Características	Perfilería de aluminio EN AW6005A T6 Tornillería de acero inoxidable A2-70 Sistema de fijación a poste existente en acero Galvanizado
Perfil compatible	G7
Par de apriete	Tornillo M8 Hexagonal: 20 Nm Tornillo M10 Hexagonal: 40 Nm Tornillo M6.3 Hexagonal: 10 Nm

Herramientas necesarias:



Sunfer Estructuras, S.L.U.

Seguridad:



100%
Reciclable

Marcado
ES19/86524 CE

www.sunferenergy.com