

M-Thermur A Conjunto Bibloc Mural

FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	Conjunto	M-Thermur A 4
	Unidad interior	HB-A60/CD30GN8-B
	Unidad exterior	MHA-V4W/D2N8-B
Aire exterior 7°C Agua 30/35°C	Capacidad calorífica	4,25 kW
	COP	5,20
Aire exterior 7°C Agua 40/45°C	Capacidad calorífica	4,35 kW
	COP	3,80
Aire exterior -7°C Agua 30/35°C	Capacidad calorífica	4,80 kW
	COP	3,15
Aire exterior 35°C Agua 23/18°C	Capacidad frigorífica	4,50 kW
	EER	5,55
Aire exterior 35°C Agua 12/7°C	Capacidad frigorífica	4,70 kW
	EER	3,45
Eficiencia energética	SCOP zona fría - Agua 35°C	4,06
	SCOP zona fría - Agua 55°C	2,63
	SCOP zona media - Agua 35°C / Clasif.	4,85 / A+++
	SCOP zona media - Agua 55°C / Clasif.	3,31 / A++
	SCOP zona cálida - Agua 35°C	6,46
	SCOP zona cálida - Agua 55°C	4,15
	SEER 7°C	4,99
SEER 18°C	7,77	
Potencia sonora	Unidad interior	38 dB(A)
	Unidad exterior	56 dB(A)
Sistema hidráulico	Presión agua	0,30 MPa
	Conexiones hidráulicas	R1"
	Volumen de agua mín.	25 L

CONEXIONADO ELÉCTRICO

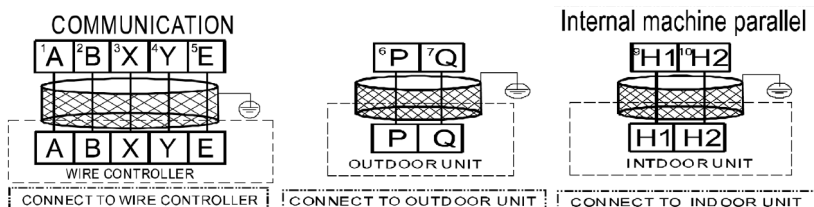

Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Máx. protección de sobrecorriente	18 A

NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.