

M-Thermur A Conjunto Bibloc Mural

FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:



CARACTERÍSTICAS

Modelo	Conjunto	M-Thermur A 16
	Unidad interior	HB-A160/CD30GN8-B
	Unidad exterior	MHA-V16W/D2N8-B
Aire exterior 7°C Agua 30/35°C	Capacidad calorífica	16 kW
	COP	4,50
Aire exterior 7°C Agua 40/45°C	Capacidad calorífica	16 kW
	COP	3,60
Aire exterior -7°C Agua 30/35°C	Capacidad calorífica	13,30 kW
	COP	2,70
Aire exterior 35°C Agua 23/18°C	Capacidad frigorífica	14,90 kW
	EER	3,40
Aire exterior 35°C Agua 12/7°C	Capacidad frigorífica	14 kW
	EER	2,45
Eficiencia energética	SCOP zona fría - Agua 35°C	4,08
	SCOP zona fría - Agua 55°C	3,02
	SCOP zona media - Agua 35°C / Clasif.	4,62 / A+++
	SCOP zona media - Agua 55°C / Clasif.	3,41 / A++
	SCOP zona cálida - Agua 35°C	6,47
	SCOP zona cálida - Agua 55°C	4,42
	SEER 7°C	4,69
SEER 18°C	6,75	
Potencia sonora	Unidad interior	43 dB(A)
	Unidad exterior	68 dB(A)
Sistema hidráulico	Presión agua	0,30 MPa
	Conexiones hidráulicas	R1"
	Volumen de agua mín.	25 L

CONEXIONADO ELÉCTRICO

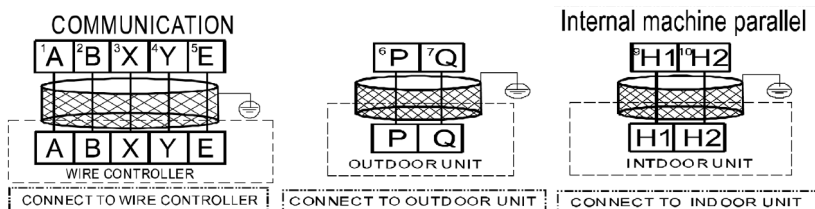

Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Máx. protección de sobrecorriente	30 A

NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.