


Depósito Inox de ACS 100 litros a 5000 litros



NOTA: El diseño y las conexiones son orientativos y están sujetos a modificaciones. Solicitar plano de detalle.


DATOS TÉCNICOS DEPÓSITO DE ACERO INOXIDABLE PARA ACS. 100 LITROS A 200 LITROS

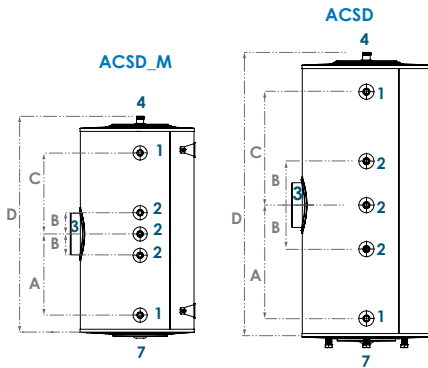

Conexiones	100M	120M	150M	150S	200S
1. Ida/retorno ACS	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"
2. Auxiliar/sonda	½"	½"	½"	½"	½"
3. Resistencia	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
4. Ida/retorno	½"	½"	½"	½"	½"
5. Drenaje	½"	½"	½"	½"	½"

Dimensión [mm]	100M	120M	150M	150S	200S
A	255	318	420	420	530
B	-	-	140	140	227
C	255	318	420	420	530
D	784	909	1114	1114	1333


DATOS TÉCNICOS DEPÓSITO DE ACERO INOXIDABLE PARA ACS. 300 LITROS A 2000 LITROS

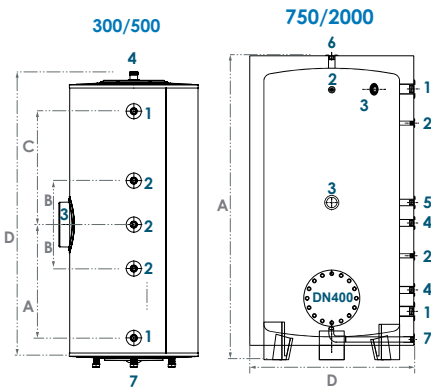

Conexiones	300	500	750	1000	1500	2000
1. Ida/retorno ACS	¾"	1"	2"	2"	2"	2"
2. Auxiliar/sonda	½"	½"	½"	½"	½"	½"
3. Resistencia	1¼"	1¼"	1½"	1½"	1½"	1½"
4. Ida/retorno	½"	1"	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
5. Recirculación	-	-	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
6. Purgador	-	-	1"	1"	1"	1"
7. Drenaje	½"	½"	1"	1"	1"	1¼"
8. Ánodo	-	-	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"

Dimensión [mm]	300	500	750	1000	1500	2000
A	780	703	2140	1950	2450	2000
B	322	375	-	-	-	-
C	780	703	-	-	-	-
D	1833	1958	810	1115	1115	1415

DATOS TÉCNICOS DEPÓSITO DE ACERO INOXIDABLE PARA ACS. 2500 LITROS A 5000 LITROS

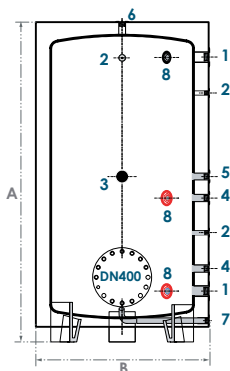

Conexiones	Dimensión [mm]			
	2500	3000	4000	5000
1. Ida y retorno	2"	3"	3"	3"
2. Sonda	½"	½"	½"	½"
3. Resistencia	1½"	1½"	1½"	1½"
4. Auxiliar	1¼"	1¼"	2"	2"
5. Recirculación	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"
6. Purgador	1"	1¼"	2"	2"
7. Drenaje	1¼"	2"	2"	2"
8. Ánodo	1¼"	1¼"	1¼"	1¼"

Dimensión [mm]	Dimensión [mm]			
	2500	3000	4000	5000
A	2450	2650	2600	3300
B	1415	1415	1560	1660
C	-	-	-	-
D	-	-	-	-
E	-	-	-	-
F	-	-	-	-

Toma en rojo a partir de 3500 litros