

Hisense



UEFA
EURO2024
GERMANY

OFFICIAL PARTNER

AEROTERMIA AIRE – AGUA

Hi-Therma



reddot winner 2022

Hi-Therma



reddot winner 2022

Las unidades interiores de la serie Hi-Therma han obtenido el prestigioso premio Reddot.




Ampliación de la garantía de productos de aerotermia y multifunción a cinco años. Se incluye piezas de **repuesto**, **desplazamiento** y **mano de obra**.

El comienzo de la garantía empieza cuando el servicio técnico oficial de Hisense realiza la puesta en marcha y facilita el documento acreditativo de comienzo de garantía para que el cliente lo envíe a Hisense si tiene una avería. Teniendo en cuenta que la instalación de los equipos deben cumplir en todo momento con los requisitos del manual de instalación.




Dos ciclos de temperatura separados

Con el kit de válvula mezcladora es posible obtener dos zonas de temperatura a través de los ciclos de calefacción separados, lo que permite obtener diferentes temperaturas del agua para la calefacción por suelo radiante y el radiador o Fan-Coil.

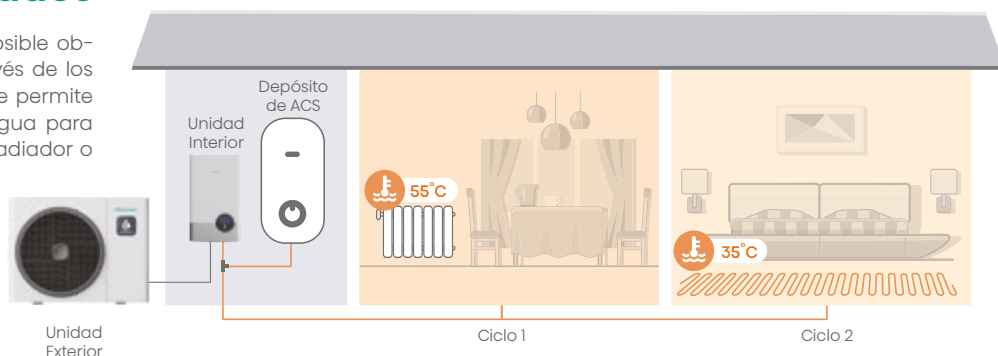

Alta eficiencia A+++

Hi-Therma ofrece la mejor y más eficiente solución para la calefacción, climatización y suministro de agua caliente sanitaria en el hogar. Cuenta con la clasificación energética A+++ en la condición de agua a temperatura baja, y A++ en la condición de agua a temperatura media, lo que le garantiza el ahorro en las facturas energéticas, reduciendo el consumo eléctrico y el impacto en el medio ambiente.




Hasta 7 espacios con Control de Temperatura independiente

En un sistema Hi-Therma, la temperatura de hasta 7 espacios puede controlarse de forma independiente, mediante la instalación de sensores de temperatura o termostatos de ambiente en las habitaciones, satisfaciendo las diversas necesidades del cliente.

Máxima combinación de control:

Hasta 7 sondas de temperatura
Hasta 2 termostatos Hisense con/sin sensor
Hasta 2 termostatos universales con/sin sensor


Número máximo de elementos de control: 7

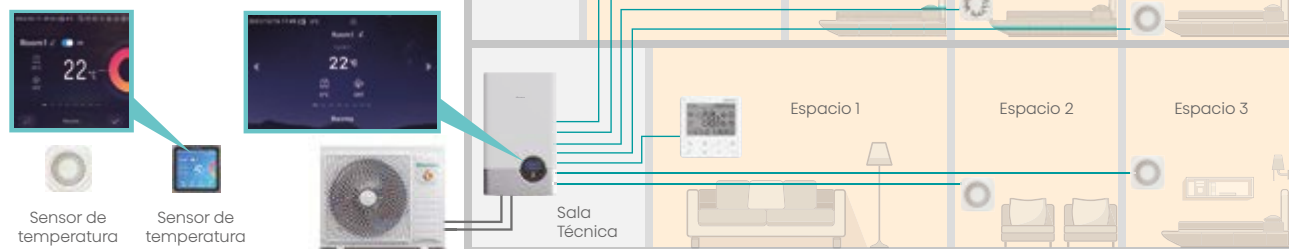

* Viene de serie con Monobloc. Opcional para Split/Integra

Control con Smart APP

El control con la Smart APP de Hisense esta pensado para aquellos que viven su vida en movimiento y quieren gestionar su sistema de calefacción en cualquier momento y cualquier lugar.



Adaptador
Hi-Mit II




Instalación simplificada

La unidad Hi-Therma Monobloc es un sistema de aerotermia en el que la unidad interior y la unidad exterior se combinan como un solo módulo, lo que garantiza que todas las funciones se realicen con una sola unidad exterior. Por lo tanto, no hay necesidad de trabajos de tuberías de refrigerante ya que la unidad Monobloc situada en el exterior solo esta conectada a las tuberías de agua. Además, el paquete incluye componentes hidráulicos como el intercambiador de calor de placas, el vaso de expansión y la bomba hidráulica.



Elementos del lado del agua incluidos en el Monobloc



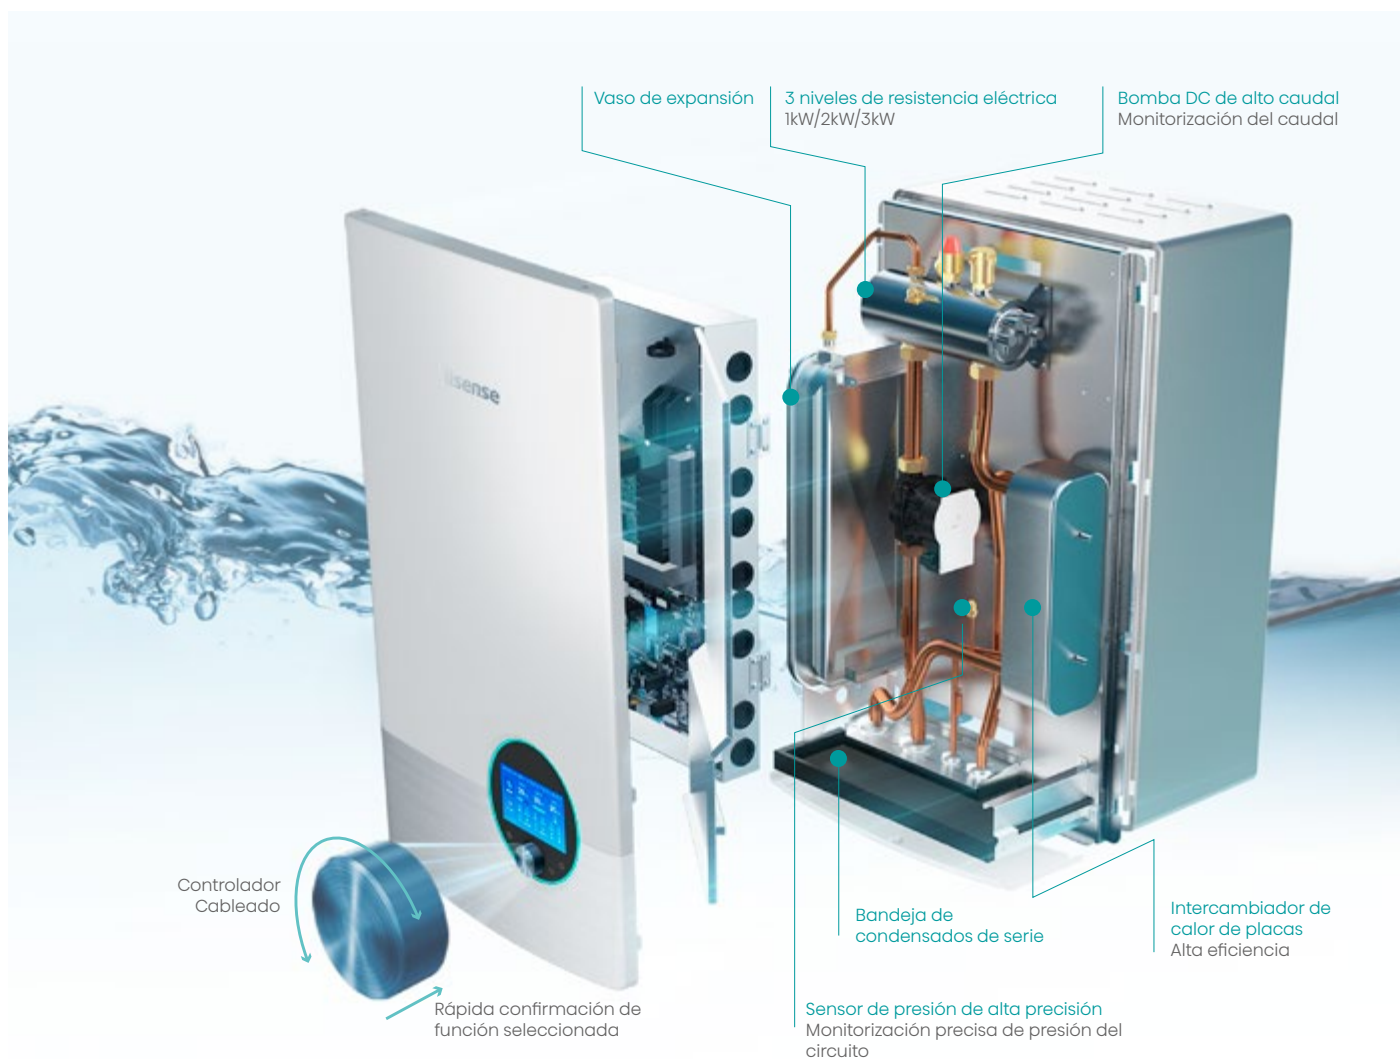

Panel de control táctil a color

De serie para Monobloc y opcional para Series Split e Integra



HSXM-FE01

- ◆ Diseño elegante y estilizado
- ◆ Compacto, sólo mide 90×90mm
- ◆ Control intuitivo mediante botones táctiles

Elegante panel de control en la unidad interior

Excelente experiencia de interacción entre la persona y el dispositivo

La unidad interior lleva incorporado un mando de gran pantalla a color, que se puede manipular fácilmente a través del mando giratorio y los botones táctiles, y todos los circuitos de agua y las zonas se pueden configurar por separado. La interfaz principal puede mostrar de forma intuitiva los ajustes de cada circuito y la temperatura actual del agua en tiempo real. La tira de luz LED alrededor del controlador por cable puede indicar intuitivamente el modo de funcionamiento actual.



Display de consumo energético

El consumo energético puede ser visualizado de forma fácil, incluido el consumo energético anual, mensual, diaria, que proporcionara a los usuarios una efectiva gestión energética.

Banda luminosa

La intuitiva banda luminosa muestra en tiempo real el estado del sistema.

Azul: modo de refrigeración o modo de desescarche.

Amarillo: modo de calefacción.

Naranja: modo de agua caliente sanitaria.

Rojo: mal funcionamiento.

Acceso rápido

Acceso rápido a los ajustes más frecuentes, incluyendo seis elementos: bloqueo, impulso de ACS, modo de vacaciones, modo silencioso, calefacción automática, modo noche. Todas estas funciones pueden activarse según las necesidades de los usuarios.

Fluidez en la utilización de la rueda

Se puede acceder fácilmente a todas las operaciones utilizando la rueda.

Pantalla a color de alta resolución

La pantalla HD a color ofrece una clara y fantástica referencia visual, lo que permite una excelente experiencia de usuario.

Zonas de interfaz adecuadas

Hay cuatro zonas funcionales: Circuito 1, Circuito 2, ACS, SWP. Cada zona tiene una visualización de parámetros intuitiva, fácil de comprobar y ajustar.



Ahorro de espacio

La integración del depósito de ACS y los componentes de control juntos puede ahorrar hasta un 30% de espacio en su casa o sala de instalación, dándole más oportunidades y posibilidades de utilizar su espacio para otras cosas.



Nota: *Comparado con Hi-Therma Split + Depósito de 200L DHW.



Refrigerante ecológico R32

El refrigerante R32 contribuye a cumplir los objetivos de la normativa sobre gases fluorados descritos en el Reglamento de la UE 517/2014. El sistema de aerotermia Hi-Therma de Hisense adopta el refrigerante R32, que es una solución perfecta para alcanzar los nuevos objetivos europeos de emisiones de CO₂.

Características

- ◆ Cero Potencial de Agotamiento del Ozono (ODP)
- ◆ Menor cantidad de carga con la misma capacidad
- ◆ Menor Potencial de Calentamiento Global (GWP)
- ◆ Refrigerante de un solo componente, fácil de manejar y reciclar

R-32

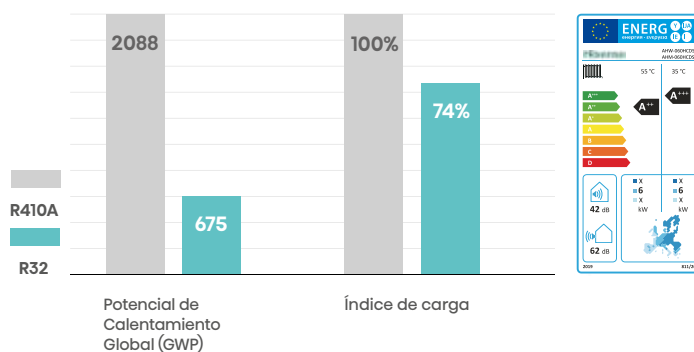

Notas:

- *1. SCOP hasta 5.00 (clima medio / aplicación de baja temperatura) : A+++, SCOP hasta 3.42 (clima medio / aplicación de temperatura media) : A++
- *2. COP (eficiencia de calentamiento del agua 137%, perfil XL) : A+

2. Acorde a (UE) n° 811/2013, (UE) n° 813/2013

Hi-Therma Integra (4~8 kW)



Serie					Integra		
CV					2.0	2.5	3.0
Modelo Unidad Exterior					AHW-044HCDSI	AHW-060HCDSI	AHW-080HCDSI
Alimentación eléctrica					CA 10, 220-240V/50Hz		
Capacidad nominal calefacción*1	OAT (DB/WB) 7/6 °C	IWT/OWT 30 / 35°C	Capacidad (Min./Nom./Max.)	kW	1,85 / 4,40 / 7,00	195 / 6,00 / 8,90	210/ 8,00 / 11,0
			COP (Nom.)	-	5,10	5,00	4,90
		IWT/OWT 47 / 55°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	4,40 / 6,00	6,00 / 7,50	8,00 / 9,00
	OAT (DB/WB) -7 / -8°C		COP	-	3,00	3,05	2,80
		IWT/OWT 30 / 35°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	4,40 / 5,00	5,30 / 5,90	5,80 / 7,30
			COP	-	3,26	3,16	3,14
Capacidad nominal refrigeración*1	OAT (DB) 35°C	IWT/OWT 47 / 55°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	4,00 / 4,20	4,70 / 5,10	5,00 / 6,40
			COP	-	1,97	2,04	1,94
		IWT/OWT 12 / 7°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	4,4/ 5,1	5,00/ 6,30	6,00/ 7,20
			EER (Nom.)	-	3,90	3,70	3,60
		IWT/OWT 23 / 18°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	5,6/ 6,27	6,00/ 7,56	7,00/ 9,07
			EER (Nom.)	-	5,60	5,60	5,10
Rendimiento estacional*2	Temperatura impulsión 35°C	SCOP		-	5	4,93	4,92
		Eficiencia estacional en calefacción (ηs)		%	197	194	194
		Clasificación energética		-	A+++	A+++	A+++
	Temperatura impulsión 55°C	SCOP		-	3,23	3,33	3,42
		Eficiencia estacional en calefacción (ηs)		%	126	130	134
		Clasificación energética		-	A++	A++	A++
Temperatura impulsión 18°C	SEER		-	9,01	8,86	8,54	
	Temperatura impulsión 7°C		SEER	-	5,82	5,92	5,78
Presión sonora*3	Modo normal (calefacción/refrigeración)			dB(A)	47/47	48/47	50/47
	Modo silencioso (calefacción/refrigeración)			dB(A)	39/39	42/42	43/43
	Modo noche (calefacción/refrigeración)			dB(A)	35/35	38/38	39/39
Potencia sonora	Modo normal (calefacción/refrigeración)			dB(A)	61/61	62/61	64/61
Ventilador	Número de ventiladores			-	1	1	1
	Caudal de aire			m³/h	2700	2700	2700
Fusible recomendado				A	16	16	20
Dimensiones	Alto × Ancho × Profundo			mm	750×900×340		
Dimensiones con embalaje	Alto × Ancho × Profundo			mm	807×1022×445		
Peso (Neto/Bruto)				kg	48,5/52,5	48,5/52,5	49/53,5
Sistema refrigerante	Compresor	Tipo		-	Rotativo		
		Tipo		-	R32		
	Carga refrigerante	Antes de envío		kg	0,98	0,98	1,05
		Tubería de gas		mm (pulg.)	Ø12,7(1/2)	Ø12,7(1/2)	Ø15,88(5/8)
	Tubería frigorífica	Tubería de Líquido		mm (pulg.)	Ø6,35(1/4)	Ø6,35(1/4)	Ø6,35(1/4)
		Mínima distancia frigorífica		m	4		
	Máxima distancia precargada		m	8			
	Máxima distancia frigorífica		m	40	40	45	
	Máxima diferencia entre UE y UI	UE más arriba		m	30	30	30
		UI más arriba		m	20	20	20
Rango de operación	Calefacción	Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	-25-35		
		Temperatura de impulsión del agua		°C	15-60		
	ACS	Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	-25-40		
		Temperatura de agua		°C	30-55(75*4,5)		
	Refrigeración	Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	5-46		
		Temperatura de impulsión del agua		°C	5-22		

Modelo Unidad Interior Integra				AHS-044HCDSAA-23	AHS-060HCDSAA-23	AHS-080HCDSAA-23
Alimentación eléctrica Equipo				CA 10, 220-240V/50Hz		
Alimentación eléctrica Resistencia Eléctrica				CA 10, 220-240V/50Hz		
Dimensiones	Altura × Ancho × Profundidad			mm	1885×595×625	
Dimensiones con embalaje	Altura × Ancho × Profundidad			mm	2070×700×710	
Peso (Neto/Bruto)				kg	124,5 / 145	124,5 / 145
Material del depósito de ACS				-	Acero INOX Duplex 2205	
Volumen del depósito de ACS				L	230	
Perfil de carga				-	XL	
Clase de eficiencia energética				-	A+	
Dimensiones	Altura × Ancho × Profundidad			mm	1885×595×625	
Dimensiones con embalaje	Altura × Ancho × Profundidad			mm	2070×700×710	
Peso (Neto/Bruto)				kg	124,5 / 145	125 / 145,5
Caudal de agua Nominal	(30°C/35°C ΔT:5°C)			m³/h	0,76	1,03
Caudal máximo de agua				m³/h	1,75	1,75
Caudal mínimo de agua				m³/h	0,5	0,6
Bomba Hidráulica	Tipo de bomba hidráulica			-	DC Inverter	
	Caudal máximo de agua			m³/h	4,5	
	Pérdida de carga máxima disponible			mca	9	
Válvula de corte con filtro	Material			-	Latón	
	Diámetro			pulg.	1" (DN25)	
	Tamaño filtro de malla			-	50	
Vaso de expansión	Tipo de filtro			-	Autolimpieza	
	Capacidad			L	10	
	Presión de trabajo			bar	3	
Resistencia eléctrica disponible				kW	1/2/3	1/2/3
Potencia sonora				dB(A)	42	42
Fusible recomendado	Sin resistencia eléctrica para ACS			A	-	-
	Con resistencia eléctrica para ACS			A	40	40
	Con resistencia eléctrica auxiliar			A	-	-
Connexiones circuito climatización	Diámetro tubería de retorno			pulg.	G1"(hembra)	
	Diámetro tubería de impulsión			pulg.	G1"(hembra)	
Connexiones circuito ACS	Diámetro tubería de retorno			pulg.	G3/4"(hembra)	
	Diámetro tubería de impulsión			pulg.	G3/4"(hembra)	
Conexión frigorífica	Tipo de conexión			-	Conexión de tuerca abocinada	
	Tubería de Líquido			mm (pulg.)	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")
	Tubería de gas			mm (pulg.)	Ø12,7 (1/2")	Ø15,88 (5/8")

Nota:
*1: Rendimientos nominales de calefacción/refrigeración en condiciones de plena carga según la norma EN 14511. Longitud de la tubería: 75 m. Diferencia de altura entre la ODU (unidad exterior) y la IDU (unidad interior): 0 m. Los rendimientos de calefacción están integrados (ciclos de desescarche incluidos).
*2: Según la norma EN14825. Zona climática PROMEDIO. Escala de eficiencia energética de A+++ a D.
*3: Los valores de ruido anteriores se miden en una cámara anecoica sin eco reflejado, por lo que hay que tener en cuenta el impacto del eco reflejado en la escena.
*4: La temperatura ambiente de la unidad exterior deberá ser >10°C, y la carga de refrigerante de dicha unidad deberá ser inferior a la carga máxima de refrigerante permitida por la unidad.
*5: Cuando hay un calentador eléctrico de ACS montado en el tanque de ACS, la temperatura de ajuste puede alcanzar los 75°C.
OAT: temperatura ambiente exterior; IWT: temperatura del agua de entrada; OWT: temperatura del agua de salida.
Los parámetros que se indican son una versión preliminar como referencia. Los parámetros finales se ajustarán a la versión definitiva.



Consiga su quinto año de garantía total en Aerotermia y Multifunción registrándose en la web de Hisense. Incluye piezas de repuesto, desplazamiento y mano de obra.

Hi-Therma Integra (10~16 kW)



Serie					Integra			
CV					3.5	4.0	5.0	6.0
Modelo Unidad Exterior					AHW-100HCDSI	AHW-120HCDSI	AHW-140HCDSI	AHW-160HCDSI
Alimentación eléctrica					CA 10, 220-240V/50Hz			
Capacidad nominal calefacción*1	OAT (DB/WB) 7/6 °C	IWT/OWT 30 / 35°C	Capacidad (Min./Nom./Máx.)	kW	3,3/10,0/12,5	3,77/12,0/14,5	4,32/14,0/16,0	4,86/16,0/18,0
			COP (Nom.)	-	5,10	4,95	4,80	4,60
		IWT/OWT 47 / 55°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	9,0/11,0	11,2/13,0	13,0/15,0	15,0/17,0
	OAT (DB/WB) -7 / -8°C		COP	-	3,1	3,05	3,05	2,95
		IWT/OWT 30 / 35°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	9,5/9,5	10,8/10,8	13,5/13,5	14,0/14,0
			COP	-	3,10	3,00	2,85	2,80
Capacidad nominal refrigeración*1	OAT (DB) 12 / 7°C	IWT/OWT 47 / 55°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	8,0/8,0	8,5/8,5	10,0/10,0	11,0/11,0
			COP	-	2,15	2,10	2,05	2,00
		IWT/OWT 12 / 7°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	8,5/8,7	10,0/11,50	11,0/13,0	13,0/14,0
	OAT (DB) 35°C		EER (Nom.)	-	3,00	2,85	2,85	2,70
		IWT/OWT 23 / 18°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	9,0/10,8	11,0/13,00	14,0/14,80	15,5/16,00
			EER (Nom.)	-	4,50	4,10	4,20	3,90
Rendimiento estacional*2	Temperatura impulsión 35°C	SCOP	-	4,83	4,76	4,61	4,49	
		Eficiencia estacional en calefacción (ηs)	%	190	187	181	177	
		Clasificación energética	-	A+++	A+++	A+++	A+++	
		SCOP	-	3,58	3,46	3,29	3,28	
	Temperatura impulsión 55°C	Eficiencia estacional en calefacción (ηs)	%	140	135	129	128	
		Clasificación energética	-	A++	A++	A++	A++	
		SEER	-	7,18	7,10	6,89	6,73	
		Eficiencia estacional en refrigeración (ηs)	%	284	281	273	266	
	Temperatura impulsión 18°C	SEER	-	5,41	5,23	4,99	4,78	
		Eficiencia estacional en refrigeración (ηs)	%	213	206	197	188	
		Presión sonora*3	Modo normal (calefacción/refrigeración)	dB(A)	48/48	49/49	51/51	53/53
			Modo silencioso (calefacción/refrigeración)	dB(A)	43/43	46/46	46/46	48/48
Modo noche (calefacción/refrigeración)	dB(A)		42/42	42/42	44/44	44/44		
Modo normal (calefacción/refrigeración)	dB(A)		62/62	64/64	66/66	67/67		
Potencia sonora								
Ventilador	Número de ventiladores		-	1	1	1	1	
	Caudal de aire		m³/h	3900	3900	4200	4200	
Fusible recomendado			A	32	32	32	40	
Dimensiones			mm	840x110x390				
Dimensiones con embalaje			mm	1000x1185x530				
Peso (Neto/Bruto)			kg	77/92	77/92	90,5/105,5	90,5/105,5	
Sistema refrigerante	Compresor		Tipo	-	Rotativo			
			Tipo	-	R32			
	Carga refrigerante	Antes de envío		kg	1,8	1,8	2,7	2,7
		Tubería de gas		mm (pulg.)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)
	Tubería frigorífica	Tubería de líquido		mm (pulg.)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)
	Mínima distancia frigorífica		m	5				
	Máxima distancia precargada		m	15				
	Máxima distancia frigorífica		m	50	50	50		
	Máxima diferencia entre UE y UI	UE más arriba		m	30	30	30	30
UI más arriba		m	20	20	20	20		
Rango de operación	Calefacción	Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	-25-35			
		Temperatura de impulsión del agua		°C	20-65			
	ACS	Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	-25-43			
		Temperatura de agua		°C	30-60(75**4,5)			
	Refrigeración	Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	5-46			
		Temperatura de impulsión del agua		°C	5-22			

Modelo Unidad Interior Integra				AHS-100HCDSAA-23	AHS-120HCDSAA-23	AHS-140HCDSAA-23	AHS-160HCDSAA-23
Alimentación eléctrica Equipo				CA 10, 220-240V/50Hz			
Alimentación eléctrica Resistencia Eléctrica				CA 10, 220-240V/50Hz			
Dimensiones	Altura x Ancho x Profundidad		mm	1885x595x625			
Dimensiones con embalaje	Altura x Ancho x Profundidad		mm	2070x700x710			
Peso (Neto/Bruto)			kg	126 / 147,5	126 / 147,5	128 / 149	128 / 149
Material del depósito de ACS			-	Acero INOX Duplex 2205			
Volumen del depósito de ACS			L	230			
Perfil de carga			-	XL			
Clase de eficiencia energética			-	A+			
Dimensiones	Altura x Ancho x Profundidad		mm	1885x595x625			
Dimensiones con embalaje	Altura x Ancho x Profundidad		mm	2070x700x710			
Peso (Neto/Bruto)			kg	126 / 147,5	126 / 147,5	128 / 149	128 / 149
Caudal de agua Nominal	(30°C/35°C ΔT:5°C)		m³/h	1,72	2,06	2,41	2,75
Caudal máximo de agua			m³/h	3,3	3,3	4,0	4,0
Caudal mínimo de agua			m³/h	0,8	0,9	1,1	1,2
Bomba Hidráulica	Tipo de bomba hidráulica		-	DC Inverter			
	Caudal máximo de agua		m³/h	4			
	Pérdida de carga máxima disponible		mca	12,5			
Válvula de corte con filtro	Material		-	Latón			
	Diámetro		pulg.	1" (DN25)			
	Tamaño filtro de malla		-	50			
Vaso de expansión	Tipo de filtro		-	Autolimpieza			
	Capacidad		L	8			
	Presión de trabajo		bar	3			
Resistencia eléctrica disponible			kW	2/4/6	2/4/6	2/4/6	2/4/6
Potencia sonora			dB(A)	42	42	42	42
Fusible recomendado	Sin resistencia eléctrica para ACS		A	-	-	-	-
	Con resistencia eléctrica para ACS		A	16	16	16	16
	Con resistencia eléctrica auxiliar		A	32	32	32	32
Conexiones circuito climatización	Diámetro tubería de retorno		pulg.	G1"(hembra)			
	Diámetro tubería de impulsión		pulg.	G1"(hembra)			
Conexiones circuito ACS	Diámetro tubería de retorno		pulg.	G3/4"(hembra)			
	Diámetro tubería de impulsión		pulg.	G3/4"(hembra)			
Conexión frigorífica	Tipo de conexión		-	Conexión de tuerca abocinada			
	Tubería de Líquido		mm (pulg.)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)
	Tubería de gas		mm (pulg.)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)

Nota:

*1: Rendimientos nominales de calefacción/refrigeración en condiciones de plena carga según la norma EN 14511. Longitud de la tubería: 75 m. Diferencia de altura entre la ODU (unidad exterior) y la IDU (unidad interior): 0 m. Los rendimientos de calefacción están integrados (ciclos de desescarche incluidos).

*2: Según la norma EN14825. Zona climática PROMEDIO. Escala de eficiencia energética de A+++ a D.

*3: Los valores de ruido anteriores se miden en una cámara anecoica sin eco reflejado, por lo que hay que tener en cuenta el impacto del eco reflejado en la escena.

*4: La temperatura ambiente de la unidad exterior deberá ser >10°C, y la carga de refrigerante de dicha unidad deberá ser inferior a la carga máxima de refrigerante permitida por la unidad.

*5: Cuando hay un calentador eléctrico de ACS montado en el tanque de ACS, la temperatura de ajuste puede alcanzar los 75°C.

OAT: temperatura ambiente exterior; IWT: temperatura del agua de entrada; OWT: temperatura del agua de salida.

Los parámetros que se indican son una versión preliminar como referencia. Los parámetros finales se ajustarán a la versión definitiva.

Hi-Therma Integra (10~16 kW)



Serie					Integra			
CV					3.5	4.0	5.0	6.0
Modelo Unidad Exterior					AHW-100HEDS1	AHW-120HEDS1	AHW-140HEDS1	AHW-160HEDS1
Alimentación eléctrica					CA 30, 380~415V/50Hz			
Capacidad nominal calefacción*1	OAT (DB/WB) 7/6 °C	IWT/OWT 30 / 35°C	Capacidad (Min./Nom./Máx.)	kW	3,3/10,0/12,5	3,77/12,0/14,5	4,32/14,0/16,0	4,86/16,0/18,0
			COP (Nom.)	-	5,10	4,95	4,80	4,60
		IWT/OWT 47 / 55°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	9,0/11,0	11,2/13,0	13,0/15,0	15,0/17,0
	OAT (DB/WB) -7 / -8°C		COP	-	3,1	3,05	3,05	2,95
		IWT/OWT 30 / 35°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	9,5/9,5	10,8/10,8	13,5/13,5	14,0/14,0
			COP	-	3,10	3,00	2,85	2,80
Capacidad nominal refrigeración*1	OAT (DB) 35°C	IWT/OWT 47 / 55°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	8,0/8,0	8,5/8,5	10,0/10,0	11,0/11,0
			COP	-	2,15	2,10	2,05	2,00
		IWT/OWT 12 / 7°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	8,5/8,7	10,0/11,50	11,0/13,0	13,0/14,0
			EER (Nom.)	-	3,00	2,85	2,85	2,70
		IWT/OWT 23 / 18°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	9,0/10,8	11,0/13,00	14,0/14,80	15,5/16,00
			EER (Nom.)	-	4,50	4,10	4,20	3,90
Rendimiento estacional*2	Temperatura impulsión 35°C	SCOP		-	4,83	4,76	4,61	4,49
		Eficiencia estacional en calefacción (ηs)		%	190	187	181	177
		Clasificación energética		-	A+++	A+++	A+++	A+++
	Temperatura impulsión 55°C	SCOP		-	3,58	3,46	3,29	3,28
		Eficiencia estacional en calefacción (ηs)		%	140	135	129	128
		Clasificación energética		-	A++	A++	A++	A++
	Temperatura impulsión 18°C	SEER		-	7,18	7,10	6,89	6,73
		Eficiencia estacional en refrigeración (ηs)		%	284	281	273	266
				-	5,41	5,23	4,99	4,78
	Temperatura impulsión 7°C	SEER		-	2,13	2,06	1,97	1,88
Eficiencia estacional en refrigeración (ηs)		%	213	206	197	188		
Presión sonora*3		Modo normal (calefacción/refrigeración)		dB(A)	48/48	49/49	51/51	53/53
	Modo silencioso (calefacción/refrigeración)		dB(A)	43/43	46/46	46/46	48/48	
	Modo noche (calefacción/refrigeración)		dB(A)	42/42	42/42	44/44	44/44	
Potencia sonora	Modo normal (calefacción/refrigeración)		dB(A)	62/62	64/64	66/66	67/67	
Ventilador	Número de ventiladores		-	1	1	1	1	
	Caudal de aire		m³/h	3900	3900	4200	4200	
Fusible recomendado					A	16	16	16/20
Dimensiones	Alto × Ancho × Profundo			mm	840×110×390			
Dimensiones con embalaje	Alto × Ancho × Profundo			mm	1000×1185×530			
Sistema refrigerante	Peso (Neto/Bruto)			kg	78/93	78/93	92,5/107	92,5/107
	Compresor	Tipo		-	Rotativo			
		Tipo		-	R32			
	Carga refrigerante	Antes de envío		kg	1,8	1,8	2,7	2,7
		Tubería de gas		mm (pulg.)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)
	Tubería frigorífica	Tubería de líquido		mm (pulg.)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)
		Mínima distancia frigorífica		m	4			
	Máxima distancia precargada		m	15				
	Máxima distancia frigorífica		m	50	50	50		
	Máxima diferencia entre UE y UI	UE más arriba		m	30	30	30	30
UI más arriba		m	20	20	20	20		
Rango de operación	Calefacción	Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	-25-35			
		Temperatura de impulsión del agua		°C	20-65			
	ACS	Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	-25-43			
		Temperatura de agua		°C	30-60(75**4,9)			
	Refrigeración	Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	5-46			
		Temperatura de impulsión del agua		°C	5-22			

Modelo Unidad Interior Integra				AHS-100HEDSAA-23	AHS-120HEDSAA-23	AHS-140HEDSAA-23	AHS-160HEDSAA-23
Alimentación eléctrica Equipo				CA 10, 220~240V/50Hz			
Alimentación eléctrica Resistencia Eléctrica				CA 30, 380~415V/50Hz			
Dimensiones	Altura x Ancho x Profundidad			mm	1885x595x625		
Dimensiones con embalaje	Altura x Ancho x Profundidad			mm	2070x700x710		
Peso (Neto/Bruto)				kg	126 / 147,5	126 / 147,5	128 / 149
Material del depósito de ACS				-	Acero INOX Duplex 2205		
Volumen del depósito de ACS				L	230		
Perfil de carga				-	XL		
Clase de eficiencia energética				-	A+		A
Dimensiones	Altura x Ancho x Profundidad			mm	1885x595x625		
Dimensiones con embalaje	Altura x Ancho x Profundidad			mm	2070x700x710		
Peso (Neto/Bruto)				kg	126 / 147,5	126 / 147,5	128 / 149
Caudal de agua Nominal	(30°C/35°C ΔT,5°C)			m³/h	1,72	2,06	2,41
Caudal máximo de agua				m³/h	3,3	3,3	4,0
Caudal mínimo de agua				m³/h	0,8	0,9	1,1
Bomba Hidráulica	Tipo de bomba hidráulica			-	DC Inverter		
	Caudal máximo de agua			m³/h	4		
	Pérdida de carga máxima disponible			mca	12,5		
Válvula de corte con filtro	Material			-	Latón		
	Diámetro			pulg.	1" (DN25)		
	Tamaño filtro de malla			-	50		
Vaso de expansión	Tipo de filtro			-	Autolimpieza		
	Capacidad			L	8		
	Presión de trabajo			bar	3		
Resistencia eléctrica disponible				kW	2/4/6	2/4/6	2/4/6
Potencia sonora				dB(A)	42	42	42
Fusible recomendado	Sin resistencia eléctrica para ACS			A	-	-	-
	Con resistencia eléctrica para ACS			A	16	16	16
	Con resistencia eléctrica auxiliar			A	16	16	16
Conexiones circuito climatización	Diámetro tubería de retorno			pulg.	G1"(hembra)		
	Diámetro tubería de impulsión			pulg.	G1"(hembra)		
	Diámetro tubería de retorno			pulg.	G3/4"(hembra)		
Conexiones circuito ACS	Diámetro tubería de impulsión			pulg.	G3/4"(hembra)		
	Tipo de conexión			-	Conexión de tuerca abocinada		
	Tubería de líquido			mm (pulg.)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)
Conexión frigorífica	Tubería de gas			mm (pulg.)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)

Nota:

*1: Rendimientos nominales de calefacción/refrigeración en condiciones de plena carga según la norma EN 14511. Longitud de la tubería: 75 m. Diferencia de altura entre la ODU (unidad exterior) y la IDU (unidad interior): 0 m. Los rendimientos de calefacción están integrados (ciclos de desescarche incluidos).

*2: Según la norma EN14825. Zona climática PROMEDIO. Escala de eficiencia energética de A+++ a D.

*3: Los valores de ruido anteriores se miden en una cámara anecoica sin eco reflejado, por lo que hay que tener en cuenta el impacto del eco reflejado en la escena.

*4: La temperatura ambiente de la unidad exterior deberá ser >10°C, y la carga de refrigerante de dicha unidad deberá ser inferior a la carga máxima de refrigerante permitida por la unidad.

*5: Cuando hay un calentador eléctrico de ACS montado en el tanque de ACS, la temperatura de ajuste puede alcanzar los 75°C.


OAT: temperatura ambiente exterior; IWT: temperatura del agua de entrada; OWT: temperatura del agua de salida.

Los parámetros que se indican son una versión preliminar como referencia. Los parámetros finales se ajustarán a la versión definitiva.



Consiga su quinto año de garantía total en Aerotermia y Multifunción registrándose en la web de Hisense. Incluye piezas de repuesto, desplazamiento y mano de obra.

Hi-Therma Split (4~8 kW)



Serie					Split			
CV					2.0	2.5	3.0	
Modelo Unidad Exterior					AHW-044HCDSI	AHW-060HCDSI	AHW-080HCDSI	
Alimentación eléctrica					CA 10, 220-240V/50Hz			
Capacidad nominal calefacción*1	OAT (DB/WB) 7/6 °C	IWT/OWT 30 / 35°C	Capacidad (Min./Nom./Máx.)	kW	1,85 / 4,40 / 7,00	1,95 / 6,00 / 8,90	2,10 / 8,00 / 11,0	
			COP (Nom.)	-	5,10	5,00	4,90	
		IWT/OWT 47 / 55°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	4,40 / 6,00	6,00 / 7,50	8,00 / 9,00	
	OAT (DB/WB) -7 / -8°C		COP	-	3,00	3,05	2,80	
		IWT/OWT 30 / 35°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	4,40 / 5,00	5,30 / 5,90	5,80 / 7,30	
			COP	-	3,26	3,16	3,14	
Capacidad nominal refrigeración*1	OAT (DB) 35°C	IWT/OWT 47 / 55°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	4,00 / 4,20	4,70 / 5,10	5,00 / 6,40	
			COP	-	1,97	2,04	1,94	
		IWT/OWT 12 / 7°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	4,4/ 5,1	5,00/ 6,30	6,00/ 7,20	
			EER (Nom.)	-	3,90	3,70	3,60	
		IWT/OWT 23 / 18°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	5,6/ 6,27	6,00/ 7,56	7,00/ 9,07	
			EER (Nom.)	-	5,60	5,60	5,10	
Rendimiento estacional*2	Temperatura impulsión 35°C	Clima Medio	SCOP	-	5	4,93	4,92	
			Eficiencia estacional en calefacción (ηs)	%	197	194	194	
			Clasificación energética	-	A+++	A+++	A+++	
			SCOP	-	3,23	3,33	3,42	
	Temperatura impulsión 55°C		Eficiencia estacional en calefacción (ηs)	%	126	130	134	
			Clasificación energética	-	A++	A++	A++	
			Temperatura impulsión 18°C	SEER	-	9,01	8,86	8,54
				SEER	-	5,82	5,92	5,78
Presión sonora*3	Modo normal (calefacción/refrigeración)			dB(A)	47/47	48/47	50/47	
	Modo silencioso (calefacción/refrigeración)			dB(A)	39/39	42/42	43/43	
	Modo noche (calefacción/refrigeración)			dB(A)	35/35	38/38	39/39	
	Modo normal (calefacción/refrigeración)			dB(A)	61/61	62/61	64/61	
Ventilador	Número de ventiladores			-	1	1	1	
	Caudal de aire			m³/h	2700	2700	2700	
Fusible recomendado					A	16	16	20
Dimensiones	Alto × Ancho × Profundo			mm	750×900×340			
Dimensiones con embalaje	Alto × Ancho × Profundo			mm	807×1022×445			
Peso (Neto/Bruto)					kg	48,5/52,5	48,5/52,5	49/53,5
Sistema refrigerante	Compresor	Tipo			-	Rotativo		
		Tipo			-	R32		
	Carga refrigerante	Antes de envío			kg	0,98	0,98	1,05
		Tubería de gas			mm (pulg.)	Ø12,7(1/2)	Ø12,7(1/2)	Ø15,88(5/8)
	Tubería frigorífica	Tubería de Líquido			mm (pulg.)	Ø6,35(1/4)	Ø6,35(1/4)	Ø6,35(1/4)
		Mínima distancia frigorífica			m	4		
	Máxima distancia precargada			m	8			
	Máxima distancia frigorífica			m	40	40	45	
	Máxima diferencia entre UE y UI	UE más arriba			m	30	30	30
		UI más arriba			m	20	20	20
Rango de operación	Calefacción	Temperatura ambiente exterior			°C (DB)	-25-35		
		Temperatura de impulsión del agua			°C	15-60		
	ACS	Temperatura ambiente exterior			°C (DB)	-25-40		
		Temperatura de agua			°C	30-55(75+4.5)		
	Refrigeración	Temperatura ambiente exterior			°C (DB)	5-46		
		Temperatura de impulsión del agua			°C	5-22		

Modelo Unidad Interior Split					AHM-044HCDSAA	AHM-060HCDSAA	AHM-080HCDSAA
Alimentación eléctrica Equipo					CA 10, 220-240V/50Hz		
Alimentación eléctrica Resistencia Eléctrica					CA 10, 220-240V/50Hz		
Dimensiones					890×520×320		
Dimensiones con embalaje					419×1160×650		
Peso (Neto/Bruto)					41,5 / 48,5	41,5 / 48,5	42,5 / 49,5
Caudal de agua Nominal (30°C/35°C ΔT:5°C)					m³/h	0,76	1,03
Caudal máximo de agua					m³/h	1,75	1,38
Caudal mínimo de agua					m³/h	0,5	1,9
Bomba Hidráulica	Tipo de bomba hidráulica			-	DC Inverter		
	Caudal máximo de agua			m³/h	3,5		
	Pérdida de carga máxima disponible			mca	7,6		
Válvula de corte con filtro	Material			-	Latón		
	Diámetro			pulg.	1" (DN25)		
	Tamaño filtro de malla			-	50		
	Tipo de filtro			-	Autolimpieza		
Vaso de expansión	Capacidad			L	8		
	Presión de trabajo			bar	3		
	Resistencia eléctrica disponible			kW	1/2/3	1/2/3	1/2/3
Fusible recomendado	Potencia sonora			dB(A)	42	42	42
	Sin resistencia eléctrica para ACS			A	20	20	20
	Con resistencia eléctrica para ACS			A	40	40	40
	Con resistencia eléctrica auxiliar			A	-	-	-
Conexiones circuito climatización	Diámetro tubería de retorno			pulg.	G1"(macho)		
	Diámetro tubería de impulsión			pulg.	G1"(macho)		
Conexión frigorífica	Tipo de conexión			-	Conexión de tuerca abocinada		
	Tubería de Líquido			mm (pulg.)	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")
	Tubería de gas			mm (pulg.)	Ø12,7 (1/2")	Ø12,7 (1/2")	Ø15,88 (5/8")

Nota:
 *1: Rendimientos nominales de calefacción/refrigeración en condiciones de plena carga según la norma EN 14511. Longitud de la tubería: 75 m. Diferencia de altura entre la ODU (unidad exterior) y la IDU (unidad interior): 0 m. Los rendimientos de calefacción están integrados (ciclos de desescarche incluidos).
 *2: Según la norma EN14825. Zona climática PROMEDIO. Escala de eficiencia energética de A+++ a D.
 *3: Los valores de ruido anteriores se miden en una cámara anecoica sin eco reflejado, por lo que hay que tener en cuenta el impacto del eco reflejado en la escena.
 *4: La temperatura ambiente de la unidad exterior deberá ser ≥10°C, y la carga de refrigerante de dicha unidad deberá ser inferior a la carga máxima de refrigerante permitida por la unidad.
 *5: Cuando hay un calentador eléctrico de ACS montado en el tanque de ACS, la temperatura de ajuste puede alcanzar los 75°C.
 OAT: temperatura ambiente exterior; IWT: temperatura del agua de entrada; OWT: temperatura del agua de salida.

Hi-Therma Split (10~16 kW)



Serie					Split				
CV					3,5	4,0	5,0	6,0	
Modelo Unidad Exterior					AHW-100HCDSI	AHW-120HCDSI	AHW-140HCDSI	AHW-160HCDSI	
Alimentación eléctrica					CA 10, 220-240V/50Hz				
Capacidad nominal calefacción*1	OAT (DB/WB) 7/6 °C	IWT/OWT 30 / 35°C	Capacidad (Min./Nom./Máx.)	kW	3,3/10,0/12,5	3,77/12,0/14,5	4,32/14,0/16,0	4,86/16,0/18,0	
			COP (Nom.)	-	5,10	4,95	4,80	4,60	
		IWT/OWT 47 / 55°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	9,0/11,0	11,2/13,0	13,0/15,0	15,0/17,0	
			COP	-	3,1	3,05	3,05	2,95	
	OAT (DB/WB) -7 / -8°C	IWT/OWT 30 / 35°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	9,5/9,5	10,8/10,8	13,5/13,5	14,0/14,0	
			COP	-	3,10	3,00	2,85	2,80	
		IWT/OWT 47 / 55°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	8,0/8,0	8,5/8,5	10,0/10,0	11,0/11,0	
			COP	-	2,15	2,10	2,05	2,00	
Capacidad nominal refrigeración*1	OAT (DB) 35°C	IWT/OWT 12 / 7°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	8,5/8,7	10,0/11,50	11,0/13,0	13,0/14,0	
			EER (Nom.)	-	3,00	2,85	2,85	2,70	
		IWT/OWT 23 / 18°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	9,0/10,8	11,0/13,00	14,0/14,80	15,5/16,00	
			EER (Nom.)	-	4,50	4,10	4,20	3,90	
Rendimiento estacional*2	Temperatura impulsión 35°C	Clima Medio	SCOP	-	4,83	4,76	4,61	4,49	
			Eficiencia estacional en calefacción (ηs)	%	190	187	181	177	
			Clasificación energética	-	A+++	A+++	A+++	A+++	
			SCOP	-	3,58	3,46	3,29	3,28	
	Temperatura impulsión 55°C		Eficiencia estacional en calefacción (ηs)	%	140	135	129	128	
			Clasificación energética	-	A++	A++	A++	A++	
			SEER	-	7,18	7,10	6,89	6,73	
			Eficiencia estacional en refrigeración (ηs)	%	284	281	273	266	
	Temperatura impulsión 18°C		SEER	-	5,41	5,23	4,99	4,78	
			Eficiencia estacional en refrigeración (ηs)	%	213	206	197	188	
			Temperatura impulsión 7°C	SEER	-	5,41	5,23	4,99	4,78
				Eficiencia estacional en refrigeración (ηs)	%	213	206	197	188
Presión sonora*3	Modo normal (calefacción/refrigeración)			dB(A)	48/48	49/49	51/51	53/53	
	Modo silencioso (calefacción/refrigeración)			dB(A)	43/43	46/46	46/46	48/48	
	Modo noche (calefacción/refrigeración)		dB(A)	42/42	42/42	44/44	44/44		
	Modo normal (calefacción/refrigeración)		dB(A)	62/62	64/64	66/66	67/67		
Potencia sonora	Número de ventiladores		-	1	1	1	1		
	Caudal de aire		m³/h	3900	3900	4200	4200		
Fusible recomendado				A	32	32	32	40	
Dimensiones				mm	840×110×390				
Dimensiones con embalaje				mm	1000×1185×530				
Peso (Neto/Bruto)					kg	77/92	77/92	90,5/105,5	90,5/105,5
Sistema refrigerante	Compresor	Tipo		-	Rotativo				
		Tipo		-	R32				
	Carga refrigerante	Antes de envío		kg	1,8	1,8	2,7	2,7	
		Tubería de gas		mm (pulg.)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)	
	Tubería frigorífica	Tubería de Líquido		mm (pulg.)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)	
		Mínima distancia frigorífica		m	5				
	Máxima distancia precargada		m	15					
	Máxima distancia frigorífica		m	50	50	50			
	Máxima diferencia entre UE y UI	UE más arriba		m	30	30	30	30	
		UI más arriba		m	20	20	20	20	
Rango de operación	Calefacción	Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	-25-35				
		Temperatura de impulsión del agua		°C	20-65				
	ACS	Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	-25-43				
		Temperatura de agua		°C	30-60(75*4)				
	Refrigeración	Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	5-46				
		Temperatura de impulsión del agua		°C	5-22				

Modelo Unidad Interior Split			AHM-100HCDSAA	AHM-120HCDSAA	AHM-140HCDSAA	AHM-160HCDSAA
Alimentación eléctrica Equipo			CA 10, 220-240V/50Hz			
Alimentación eléctrica Resistencia Eléctrica			CA 10, 220-240V/50Hz			
Dimensiones	Altura x Ancho x Profundidad	mm	890x520x320			
Dimensiones con embalaje	Altura x Ancho x Profundidad	mm	420x1160x650			
	Peso (Neto/Bruto)	kg	47 / 53,5	47 / 53,5	49,5 / 56,5	49,5 / 56,5
Caudal de agua Nominal	(30°C/35°C ΔT:5°C)	m³/h	1,72	2,06	2,41	2,75
Caudal máximo de agua		m³/h	3,3	3,3	4,0	4,0
Caudal mínimo de agua		m³/h	0,8	0,9	1,1	1,2
Bomba Hidráulica	Tipo de bomba hidráulica	-	DC Inverter			
	Caudal máximo de agua	m³/h	5,6			
	Pérdida de carga máxima disponible	mca	12,0			
Válvula de corte con filtro	Material	-	Latón			
	Diámetro	pulg.	1" (DN25)			
	Tamaño filtro de malla	-	50			
Vaso de expansión	Tipo de filtro	-	Autolimpieza			
	Capacidad	L	8			
	Presión de trabajo	bar	3			
Resistencia eléctrica disponible			kW	2/4/6	2/4/6	2/4/6
Potencia sonora			dB(A)	44	44	44
Fusible recomendado	Sin resistencia eléctrica para ACS	A	16	16	16	16
	Con resistencia eléctrica para ACS	A	20	20	20	20
	Con resistencia eléctrica auxiliar	A	32	32	32	32
Connexiones circuito climatización	Diámetro tubería de retorno	pulg.	G1"(macho)			
	Diámetro tubería de impulsión	pulg.	G1"(macho)			
Conexión frigorífica	Tipo de conexión	-	Conexión de tuerca abocinada			
	Tubería de Líquido	mm (pulg.)	Ø9.53(3/8)	Ø9.53(3/8)	Ø9.53(3/8)	Ø9.53(3/8)
	Tubería de gas	mm (pulg.)	Ø15.88(5/8)	Ø15.88(5/8)	Ø15.88(5/8)	Ø15.88(5/8)

Notas:

*1: Rendimientos nominales de calefacción/refrigeración en condiciones de plena carga según la norma EN 14511. Longitud de la tubería: 75 m.

Diferencia de altura entre la ODU (unidad exterior) y la IDU (unidad interior): 0 m. Los rendimientos de calefacción están integrados (ciclos de desescarche incluidos).

*2: Según la norma EN14825, Zona climática PROMEDIO. Escala de eficiencia energética de A+++ a D.

*3: Los valores de ruido anteriores se miden en una cámara anecoica sin eco reflejado, por lo que hay que tener en cuenta el impacto del eco reflejado en la escena.

*4: Cuando hay un calentador eléctrico de ACS montado en el tanque de ACS, la temperatura de ajuste puede alcanzar los 75°C.

OAT: temperatura ambiente exterior; IWT: temperatura del agua de entrada; OWT: temperatura del agua de salida.



Consiga su quinto año de garantía total en Aerotermia y Multifunción registrándose en la web de Hisense. Incluye piezas de repuesto, desplazamiento y mano de obra.

Hi-Therma Split (10~16 kW)



Serie					Split					
CV					3,5	4,0	5,0	6,0		
Modelo Unidad Exterior					AHW-100HEDSI	AHW-120HEDSI	AHW-140HEDSI	AHW-160HEDSI		
Alimentación eléctrica					CA 3Ø, 380~415V/50Hz					
Capacidad nominal calefacción*1	OAT (DB/WB) 7/6 °C	IWT/OWT 30 / 35°C	Capacidad (Min./Nom./Máx.)	kW	3,3/10,0/ 12,5	3,77/12,0/ 14,5	4,32/14,0/ 16,0	4,86/16,0/ 18,0		
			COP (Nom.)	-	5,10	4,95	4,80	4,60		
		IWT/OWT 47 / 55°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	9,0/ 11,0	11,2/ 13,0	13,0/ 15,0	15,0/ 17,0		
	OAT (DB/WB) -7 / -8°C		COP	-	3,1	3,05	3,05	2,95		
		IWT/OWT 30 / 35°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	9,5/ 9,5	10,8/ 10,8	13,5/ 13,5	14,0/ 14,0		
			COP	-	3,10	3,00	2,85	2,80		
Capacidad nominal refrigeración*1	OAT (DB) 12 / 7°C	IWT/OWT 47 / 55°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	8,0/ 8,0	8,5/ 8,5	10,0/ 10,0	11,0/ 11,0		
			COP	-	2,15	2,10	2,05	2,00		
		IWT/OWT 12 / 7°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	8,5/ 8,7	10,0/ 11,50	11,0/ 13,0	13,0/ 14,0		
	OAT (DB) 35°C		EER (Nom.)	-	3,00	2,85	2,85	2,70		
		IWT/OWT 23 / 18°C	Capacidad Nom./Máx.	kW	9,0/ 10,8	11,0/ 13,00	14,0/ 14,80	15,5/ 16,00		
			EER (Nom.)	-	4,50	4,10	4,20	3,90		
Rendimiento estacional*2	Temperatura impulsión 35°C	Clima Medio	SCOP	-	4,83	4,76	4,61	4,49		
			Eficiencia estacional en calefacción (ηs)	%	190	187	181	177		
	Temperatura impulsión 55°C		Clasificación energética	-	A+++	A+++	A+++	A+++		
			SCOP	-	3,58	3,46	3,29	3,28		
	Temperatura impulsión 18°C		Eficiencia estacional en calefacción (ηs)	%	140	135	129	128		
			Clasificación energética	-	A++	A++	A++	A++		
	Temperatura impulsión 7°C		SEER	-	7,18	7,10	6,89	6,73		
			Eficiencia estacional en refrigeración (ηs)	%	284	281	273	266		
	Presión sonora*3				SEER	-	5,41	5,23	4,99	4,78
			Modo normal (calefacción/refrigeración)		%	213	206	197	188	
Modo silencioso (calefacción/refrigeración)		dB(A)	48/48	49/49	51/51	53/53				
Modo noche (calefacción/refrigeración)		dB(A)	43/43	46/46	46/46	48/48				
Potencia sonora	Modo normal (calefacción/refrigeración)		dB(A)	42/42	42/42	44/44	44/44			
Ventilador	Modo normal (calefacción/refrigeración)		dB(A)	62/62	64/64	66/66	67/67			
	Número de ventiladores		-	1	1	1	1			
		Caudal de aire		m³/h	3900	3900	4200	4200		
		Fusible recomendado		A	16	16	16	16/20		
Dimensiones	Alto x Ancho x Profundo		mm	840x110x390						
Dimensiones con embalaje	Alto x Ancho x Profundo		mm	1000x1185x530						
		Peso (Neto/Bruto)		kg	78/93	78/93	92,5/107	92,5/107		
Sistema refrigerante	Compresor	Tipo		-	Rotativo					
		Tipo		-	R32					
	Carga refrigerante	Antes de envío		kg	1,8	1,8	2,7	2,7		
		Tubería de gas		mm (pulg.)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)		
	Tubería frigorífica	Tubería de Líquido		mm (pulg.)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)		
				m	4					
	Mínima distancia frigorífica		m	15						
	Máxima distancia precargada		m	50						
	Máxima distancia frigorífica		m							
	Máxima diferencia entre UE y UI	UE más arriba		m	30	30	30	30		
UI más arriba		m	20	20	20	20				
Rango de operación	Calefacción	Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	-25-35					
		Temperatura de impulsión del agua		°C	20-65					
	ACS	Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	-25-43					
		Temperatura de agua		°C	30-60(75*4)					
	Refrigeración	Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	5-46					
		Temperatura de impulsión del agua		°C	5-22					

Modelo Unidad Interior Split				AHM-100HEDSAA	AHM-120HEDSAA	AHM-140HEDSAA	AHM-160HEDSAA
Alimentación eléctrica Equipo				CA 1Ø, 220~240V/50Hz			
Alimentación eléctrica Resistencia Eléctrica				CA 3Ø, 380~415V/50Hz			
Dimensiones	Altura x Ancho x Profundidad		mm	890x520x320			
Dimensiones con embalaje	Altura x Ancho x Profundidad		mm	420x1160x650			
Peso (Neto/Bruto)			kg	47 / 53,5	47 / 53,5	49,5 / 56,5	49,5 / 56,5
Caudal de agua Nominal	(30°C/35°C ΔT:5°C)		m³/h	1,72	2,06	2,41	2,75
Caudal máximo de agua			m³/h	3,3	3,3	4,0	4,0
Caudal mínimo de agua			m³/h	0,8	0,9	1,1	1,2
Bomba Hidráulica	Tipo de bomba hidráulica		-	DC Inverter			
	Caudal máximo de agua		m³/h	5,6			
	Pérdida de carga máxima disponible		mca	12,0			
Válvula de corte con filtro	Material		-	Latón			
	Diámetro		pulg.	1" (DN25)			
	Tamaño filtro de malla		-	50			
	Tipo de filtro		-	Autolimpieza			
Vaso de expansión	Capacidad		L	8			
	Presión de trabajo		bar	3			
Resistencia eléctrica disponible			kW	2/4/6	2/4/6	2/4/6	2/4/6
Potencia sonora			dB(A)	44	44	44	44
Fusible recomendado	Sin resistencia eléctrica para ACS		A	16	16	16	16
	Con resistencia eléctrica para ACS		A	20	20	20	20
	Con resistencia eléctrica auxiliar		A	16	16	16	16
Connexiones circuito climatización	Diámetro tubería de retorno		pulg.	G1"(macho)			
	Diámetro tubería de impulsión		pulg.	G1"(macho)			
Conexión frigorífica	Tipo de conexión		-	Conexión de tuerca abocinada			
	Tubería de Líquido		mm (pulg.)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)	Ø9,53(3/8)
	Tubería de gas		mm (pulg.)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)	Ø15,88(5/8)

Notas:

*1: Rendimientos nominales de calefacción/refrigeración en condiciones de plena carga según la norma EN 14811. Longitud de la tubería: 75 m.

Diferencia de altura entre la ODU (unidad exterior) y la IDU (unidad interior): 0 m. Los rendimientos de calefacción están integrados (ciclos de desescarche incluidos).

*2: Según la norma EN14825. Zona climática PROMEDIO. Escala de eficiencia energética de A+++ a D.

*3: Los valores de ruido anteriores se miden en una cámara anecoica sin eco reflejado, por lo que hay que tener en cuenta el impacto del eco reflejado en la escena.

*4: Cuando hay un calentador eléctrico de ACS montado en el tanque de ACS, la temperatura de ajuste puede alcanzar los 75°C.

OAT: temperatura ambiente exterior; IWT: temperatura del agua de entrada; OWT: temperatura del agua de salida.

Los parámetros que se indican son una versión preliminar como referencia. Los parámetros finales se ajustarán a la versión definitiva.

Hi-Therma Monobloc (4~8 kW)



Serie					Monobloc		
CV					2.0	3.0	
Modelo Unidad Exterior					AHZ-044HCDSI	AHZ-080HCDSI	
Alimentación eléctrica					CA 1Ø, 220~240V/50Hz		
Capacidad nominal calefacción*1	OAT (DB/WB) 7/6 °C	IWT/OWT 30 / 35 °C	Capacidad (Min./Nom./Máx.)	kW	1,85 / 4,40 / 7,00	2,10/ 8,00 / 11,0	
			COP (Nom.)	-	5,10	4,90	
		IWT/OWT 47 / 55 °C	Capacidad Nom./Máx.	kW	4,40 / 6,00	8,00 / 9,00	
	OAT (DB/WB) -7 / -8 °C		COP	-	3,00	2,80	
		IWT/OWT 30 / 35 °C	Capacidad Nom./Máx.	kW	4,40 / 5,00	5,80 / 7,30	
		IWT/OWT 47 / 55 °C	Capacidad Nom./Máx.	kW	4,00 / 4,20	5,00 / 6,40	
Capacidad nominal refrigeración*1	OAT (DB) 35 °C	IWT/OWT 12 / 7 °C	Capacidad Nom./Máx.	kW	4,4/ 5,1	6,50/ 7,20	
			EER (Nom.)	-	4	3,35	
		IWT/OWT 23 / 18 °C	Capacidad Nom./Máx.	kW	5,6/ 6,27	7,00/ 9,07	
		EER (Nom.)	-	5,60	5,10		
	Rendimiento estacional*2	Temperatura impulsión 35°C	SCOP		-	5,17	5
			Eficiencia estacional en calefacción (ηs)		%	204	197
Clasificación energética			-	A+++	A++		
Temperatura impulsión 55°C		SCOP		-	3,47	3,5	
		Eficiencia estacional en calefacción (ηs)		%	136	137	
		Clasificación energética		-	A++	A+++	
Temperatura impulsión 18°C		SEER		-	998	746	
		Eficiencia estacional en refrigeración (ηs)		%	396	295	
Temperatura impulsión 7°C		SEER		-	5,75	5,85	
	Eficiencia estacional en refrigeración (ηs)		%	227	231		
Presión sonora*3	Modo normal (calefacción/refrigeración)			dB(A)	47/47	50/47	
	Modo silencioso (calefacción/refrigeración)			dB(A)	40/40	43/43	
	Modo noche (calefacción/refrigeración)			dB(A)	36/36	39/39	
Potencia sonora	Modo normal (calefacción/refrigeración)			dB(A)	61/61	64/61	
Ventilador	Número de ventiladores			-	1	1	
	Caudal de aire			m³/h	2700	2700	
Fusible recomendado	Sin resistencia eléctrica para ACS			A	16	20	
	Con resistencia eléctrica para ACS			A	32	40	
Dimensiones	Alto x Ancho x Profundo			mm	815x1270x340		
Dimensiones con embalaje	Alto x Ancho x Profundo			mm	590x1400x400		
Peso (Neto/Bruto)				kg	88/104	88/105	
Sistema refrigerante	Compresor	Tipo		-	Rotativo		
	Carga refrigerante	Tipo		-	R32		
		Antes de envío		kg	1,17	1,21	
	Tubería frigorífica	Tubería de gas		mm (pulg.)	-	-	
		Tubería de Líquido		mm (pulg.)	-	-	
	Mínima distancia frigorífica			m	-	-	
	Máxima distancia precargada			m	-	-	
	Máxima distancia frigorífica			m	-	-	
	Máxima diferencia entre UE y UI	UE más arriba		m	-	-	
UI más arriba		m	-	-			
Rango de operación	Calefacción	Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	-25~35		
		Temperatura de impulsión del agua		°C	15~60		
	ACS	Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	-25~40		
		Temperatura de agua		°C	30~55(75*4.5)		
	Refrigeración	Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	5~46		
		Temperatura de impulsión del agua		°C	5~22		
Caudal de agua Nominal (30°C/35°C ΔT:5°C)				m³/h	0,77	1,38	
Tipo de bomba hidráulica				-	DC Inverter		
Bomba Hidráulica	Pérdida de carga máxima disponible			mca	9,0		
	Caudal máximo de agua			m³/h	4,5		
Válvula de corte con filtro	Material			-	Latón		
	Diámetro			pulg.	1" (DN25)		
	Tamaño filtro de malla			-	50		
	Tipo de filtro			-	Autolimpieza		
Vaso de expansión	Capacidad			L	8		
	Presión de trabajo			bar	3		
Instalación de agua	Tipo de conexión			-	Conexión de tuerca abocinada		
	Diámetro tubería de retorno			pulg.	GI"(hembra)		
	Diámetro tubería de impulsión			pula.	GI"(hembra)		

Nota:
 *1: Rendimientos nominales de calefacción/refrigeración en condiciones de plena carga según la norma EN 14511. Longitud de la tubería: 75 m. Diferencia de altura entre la ODU (unidad exterior) y la IDU (unidad interior): 0 m. Los rendimientos de calefacción están integrados (ciclos de desescarche incluidos).
 *2: Según la norma EN14825. Zona climática PROMEDIO. Escala de eficiencia energética de A+++ a D.
 *3: Los valores de ruido anteriores se miden en una cámara anecoica sin eco reflejado, por lo que hay que tener en cuenta el impacto del eco reflejado en la escena.
 *4: La temperatura ambiente de la unidad exterior deberá ser ≥10°C, y la carga de refrigerante de dicha unidad deberá ser inferior a la carga máxima de refrigerante permitida por la unidad.
 *5: Cuando hay un calentador eléctrico de ACS montado en el tanque de ACS, la temperatura de ajuste puede alcanzar los 75°C.
 OAT: temperatura ambiente exterior; IWT: temperatura del agua de entrada; OWT: temperatura del agua de salida.



Consiga su quinto año de garantía total en Aerotermia y Multifunción registrándose en la web de Hisense. Incluye piezas de repuesto, desplazamiento y mano de obra.

Hi-Therma Monobloc (10~16 kW)



Serie					Monobloc				
CV					3,5	4,0	5,0	6,0	
Modelo Unidad Exterior					AHZ-100HCDSI	AHZ-120HCDSI	AHZ-140HCDSI	AHZ-160HCDSI	
Alimentación eléctrica					CA 10, 220-240V/50Hz				
Capacidad nominal calefacción*1	OAT (DB/WB) 7/6 °C	IWT/OWT 30 / 35 °C	Capacidad (Min./Nom./Max.)	kW	3,3/10,0/12,5	3,8/12,0/14,5	4,32/14,0/16,0	4,86/16,0/18,0	
			COP (Nom.)	-	5,10	4,95	4,80	4,60	
		IWT/OWT 47 / 55 °C	Capacidad Nom./Máx.	kW	9,0/11,1	11,2/13,1	13,0/15,0	15,0/17,0	
			COP	-	3,1	3,05	3,05	2,95	
	OAT (DB/WB) -7 / -8 °C	IWT/OWT 30 / 35 °C	Capacidad Nom./Máx.	kW	9,5/9,5	10,8/10,8	13,5/13,5	14,0/14,0	
			COP	-	3,10	3,00	2,85	2,80	
Capacidad nominal refrigeración*1		OAT (DB) 35 °C	IWT/OWT 47 / 55 °C	Capacidad Nom./Máx.	kW	8,0/8,0	8,5/8,5	10,0/10,0	11,0/11,0
				COP	-	2,20	2,15	2,10	2,00
	IWT/OWT 12 / 7 °C		Capacidad Nom./Máx.	kW	8,5/9	10,0/11,70	11,0/13,5	13,0/14,5	
			EER (Nom.)	-	3,15	3,00	2,90	2,85	
	OAT (DB) 35 °C	IWT/OWT 23 / 18 °C	Capacidad Nom./Máx.	kW	9,0/11,00	11,0/13,20	14,0/15,10	15,5/16,40	
			EER (Nom.)	-	4,50	4,10	4,20	3,90	
Rendimiento estacional*2		Temperatura impulsión 35°C	SCOP	-	4,9	4,87	4,59	4,47	
			Eficiencia estacional en calefacción (ηs)	%	193	192	181	176	
	Clasificación energética		-	A+++	A+++	A+++	A+++		
	Temperatura impulsión 55°C	SCOP	-	3,62	3,47	3,37	3,35		
		Eficiencia estacional en calefacción (ηs)	%	142	136	132	131		
		Clasificación energética	-	A++	A++	A++	A++		
Temperatura impulsión 18°C	SEER	-	7,13	7,04	6,9	6,74			
	Eficiencia estacional en refrigeración (ηs)	%	282	278	273	267			
	SEER	-	5,34	5,15	4,99	4,81			
Presión sonora*3	Temperatura impulsión 7°C	Eficiencia estacional en refrigeración (ηs)	%	211	203	197	189		
		Modo normal (calefacción/refrigeración)	dB(A)	47/47	49/49	51/51	53/53		
		Modo silencioso (calefacción/refrigeración)	dB(A)	44/44	46/46	47/47	49/49		
	Potencia sonora	Modo noche (calefacción/refrigeración)	dB(A)	44/44	45/45	45/45	45/45		
		Modo normal (calefacción/refrigeración)	dB(A)	62/62	64/64	66/66	67/67		
		Ventilador	Número de ventiladores	-	1	1	1	1	
Caudal de aire	m³/h		3900	3900	4200	4200			
Fusible recomendado	Sin resistencia eléctrica para ACS	A	32	32	32	40			
	Con resistencia eléctrica para ACS	A	16	16	16	16			
Dimensiones	Alto × Ancho × Profundo			mm	840×1376×390				
Dimensiones con embalaje	Alto × Ancho × Profundo			mm	995×1460×530				
Sistema refrigerante	Peso (Neto/Bruto)			kg	108/127		123/142		
	Compresor	Tipo	-	Rotativo					
		Tipo	-	R32					
	Carga refrigerante	Antes de envío	kg	1,5		2,0			
		Tubería frigorífica	Tubería de gas	mm (pulg.)	-	-	-	-	
		Tubería de Líquido	mm (pulg.)	-	-	-	-		
	Mínima distancia frigorífica			m	-	-	-		
	Máxima distancia precargada			m	-	-	-		
	Máxima distancia frigorífica			m	-	-	-		
	Máxima diferencia entre UE y UI	UE más arriba	m	-	-	-	-		
		UI más arriba	m	-	-	-	-		
Rango de operación	Calefacción	Temperatura ambiente exterior	°C (DB)	-25-35					
		Temperatura de impulsión del agua	°C	20-65					
	ACS	Temperatura ambiente exterior	°C (DB)	-25-43					
		Temperatura de agua	°C	30-60(75*4,5)					
	Refrigeración	Temperatura ambiente exterior	°C (DB)	5-46					
		Temperatura de impulsión del agua	°C	5-22					
Caudal de agua Nominal (30°C/35°C ΔT:5°C)				m³/h	1,72	2,06	2,41	2,75	
Tipo de bomba hidráulica				-	DC Inverter				
Bomba Hidráulica	Pérdida de carga máxima disponible			mca	12,5				
	Caudal máximo de agua			m³/h	4,0				
Válvula de corte con filtro	Material			-	Latón				
	Diámetro			pulg.	1" (DN25)				
	Tamaño filtro de malla			-	50				
	Tipo de filtro			-	Autolimpieza				
Vaso de expansión	Capacidad			L	8				
	Presión de trabajo			bar	3				
Instalación de agua	Tipo de conexión			-	Conexión de tuerca abocinada				
	Diámetro tubería de retorno			pulg.	G1"(hembra)				
	Diámetro tubería de impulsión			pulg.	G1"(hembra)				

Nota:
 *1: Rendimientos nominales de calefacción/refrigeración en condiciones de plena carga según la norma EN 14511. Longitud de la tubería: 75 m. Diferencia de altura entre la ODU (unidad exterior) y la IDU (unidad interior): 0 m. Los rendimientos de calefacción están integrados (ciclos de desescarche incluidos).
 *2: Según la norma EN14825. Zona climática PROXIMEDIO. Escala de eficiencia energética de A+++ a D.
 *3: Los valores de ruido anteriores se miden en una cámara anecoica sin eco reflejado, por lo que hay que tener en cuenta el impacto del eco reflejado en la escena.
 *4: La temperatura ambiente de la unidad exterior deberá ser >10°C, y la carga de refrigerante de dicha unidad deberá ser inferior a la carga máxima de refrigerante permitida por la unidad.
 *5: Cuando hay un calentador eléctrico de ACS montado en el tanque de ACS, la temperatura de ajuste puede alcanzar los 75°C.
 OAT: temperatura ambiente exterior; IWT: temperatura del agua de entrada; OWT: temperatura del agua de salida.



Hi-Therma Monobloc (10~16 kW)



Serie					Monobloc			
CV					3.5	4.0	5.0	6.0
Modelo Unidad Exterior					AHZ-100HEDSI	AHZ-120HEDSI	AHZ-140HEDSI	AHZ-160HEDSI
Alimentación eléctrica					CA 3Ø, 380-415V/50Hz			
Capacidad nominal calefacción*1	OAT (DB/WE) 7/6 °C	IWT/OWT 30 / 35 °C	Capacidad (Min./Nom./Máx.)	kW	3,3/10,0/12,5	3,8/12,0/14,5	4,32/14,0/16,0	4,86/16,0/18,0
			COP (Nom.)	-	5,10	4,95	4,80	4,60
		IWT/OWT 47 / 55 °C	Capacidad Nom./Máx.	kW	9,0/11,1	11,2/13,1	13,0/15,0	15,0/17,0
	OAT (DB/WE) -7 / -8 °C		COP	-	3,1	3,05	3,05	2,95
		IWT/OWT 30 / 35 °C	Capacidad Nom./Máx.	kW	9,5/9,5	10,8/10,8	13,5/13,5	14,0/14,0
			COP	-	3,10	3,00	2,85	2,80
Capacidad nominal refrigeración*1	OAT (DB) 35 °C	IWT/OWT 47 / 55 °C	Capacidad Nom./Máx.	kW	8,0/8,0	8,5/8,5	10,0/10,0	11,0/11,0
			COP	-	2,20	2,15	2,10	2,00
		IWT/OWT 12 / 7 °C	Capacidad Nom./Máx.	kW	8,5/9	10,0/11,70	11,0/13,5	13,0/14,5
	OAT (DB) 35 °C		EER (Nom.)	-	3,15	3,00	2,90	2,85
		IWT/OWT 23 / 18 °C	Capacidad Nom./Máx.	kW	9,0/11,00	11,0/13,20	14,0/15,10	15,5/16,40
			EER (Nom.)	-	4,50	4,10	4,20	3,90
Rendimiento estacional*2	Temperatura impulsión 35°C	SCOP		-	4,9	4,87	4,59	4,47
		Eficiencia estacional en calefacción (ηs)		%	193	192	181	176
		Clasificación energética		-	A+++	A+++	A+++	A+++
	Temperatura impulsión 55°C	SCOP		-	3,62	3,47	3,37	3,35
		Eficiencia estacional en calefacción (ηs)		%	142	136	132	131
		Clasificación energética		-	A++	A++	A++	A++
	Temperatura impulsión 18°C	SEER		-	7,13	7,04	6,9	6,74
		Eficiencia estacional en refrigeración (ηs)		%	282	278	273	267
	Temperatura impulsión 7°C	SEER		-	5,34	5,15	4,99	4,81
Eficiencia estacional en refrigeración (ηs)		%	211	203	197	189		
Presión sonora*3	Modo normal (calefacción/refrigeración)			dB(A)	47/47	49/49	51/51	53/53
	Modo silencioso (calefacción/refrigeración)			dB(A)	44/44	46/46	47/47	49/49
	Modo noche (calefacción/refrigeración)			dB(A)	44/44	45/45	45/45	45/45
Potencia sonora	Modo normal (calefacción/refrigeración)			dB(A)	62/62	64/64	66/66	67/67
Ventilador	Número de ventiladores			-	1	1	1	1
	Caudal de aire			m³/h	3900	3900	4200	4200
Fusible recomendado	Sin resistencia eléctrica para ACS			A	16	16	16	16 o 20
	Con resistencia eléctrica para ACS			A	16	16	16	16
Dimensiones	Alto x Ancho x Profundo			mm	840x1376x390			
Dimensiones con embalaje	Alto x Ancho x Profundo			mm	995x1460x530			
Sistema refrigerante	Peso (Neto/Bruto)			kg	110,5/129		125/144	
	Compresor	Tipo		-	Rotativo			
		Tipo		-	R32			
	Carga refrigerante	Antes de envío		kg	1,5		2,0	
		Tubería de gas		mm (pulg.)	-	-	-	-
		Tubería de Líquido		mm (pulg.)	-	-	-	-
	Mínima distancia frigorífica			m	-	-	-	-
	Máxima distancia precargada			m	-	-	-	-
	Máxima distancia frigorífica			m	-	-	-	-
	Máxima diferencia entre UE y UI	UE más arriba		m	-	-	-	-
		UI más arriba		m	-	-	-	-
	Rango de operación	Calefacción	Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	-25-35		
Temperatura de impulsión del agua			°C	20-65				
ACS		Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	-25-43			
		Temperatura de agua		°C	30-60(75**49)			
Refrigeración		Temperatura ambiente exterior		°C (DB)	5-46			
		Temperatura de impulsión del agua		°C	5-22			
Caudal de agua Nominal (30°C/35°C ΔT:5°C)				m³/h	1,72	2,06	2,41	2,75
Bomba Hidráulica	Tipo de bomba hidráulica			-	DC Inverter			
	Pérdida de carga máxima disponible			mca	12,5			
	Caudal máximo de agua			m³/h	4,0			
Válvula de corte con filtro	Material			-	Latón			
	Diámetro			pulg.	1" (DN25)			
	Tamaño filtro de malla			-	50			
	Tipo de filtro			-	Autolimpieza			
Vaso de expansión	Capacidad			L	8			
	Presión de trabajo			bar	3			
Instalación de agua	Tipo de conexión			-	Conexión de tuerca abocinada			
	Diámetro tubería de retorno			pulg.	G1"(hembra)			
	Diámetro tubería de impulsión			pulg.	G1"(hembra)			

Nota:
*1: Rendimientos nominales de calefacción/refrigeración en condiciones de plena carga según la norma EN 14511. Longitud de la tubería: 75 m. Diferencia de altura entre la ODU (unidad exterior) y la IDU (unidad interior): 0 m. Los rendimientos de calefacción están integrados (ciclos de desescarche incluidos).
*2: Según la norma EN14825. Zona climática PROMEDIO. Escala de eficiencia energética de A+++ a D.
*3: Los valores de ruido anteriores se miden en una cámara anecoica sin eco reflejado, por lo que hay que tener en cuenta el impacto del eco reflejado en la escena.
*4: La temperatura ambiente de la unidad exterior deberá ser >10°C, y la carga de refrigerante de dicha unidad deberá ser inferior a la carga máxima de refrigerante permitida por la unidad.
*5: Cuando hay un calentador eléctrico de ACS montado en el tanque de ACS, la temperatura de ajuste puede alcanzar los 75°C.
OAT: temperatura ambiente exterior; IWT: temperatura del agua de entrada; OWT: temperatura del agua de salida.

Accesorios

Accesorios	Modelo	Función	Compatibilidad
Sensor de temperatura del agua	HTS-E1000AI	Sensor de temperatura del agua para tuberías, tanques y componentes hidráulicos.	Serie Hi-Therma
Válvula de 3 vías	HESE-3W25A	Válvula para permitir el funcionamiento en calefacción/agua caliente.	Serie Hi-Therma
Adaptador Hi-Mitt II	HCCS-H64H2CIM#01	Hi-Mitt II Aeroterminia (Control por APP, Android/iOS)	Serie Hi-Therma
Depósito térmico	HDHWT-200L30HE	Depósito ACS	Serie Hi-Therma
	HDHWT-300L30HE	Depósito ACS	Serie Hi-Therma
Sensor de temperatura montado en pared	HCT-S01E	Sensor de temperatura ambiente montado en la pared, con comunicación con el sistema de bomba de calor.	Serie Hi-Therma
Termostato de ambiente	HSXE-VCO4	Termostato de ambiente para el control de temperatura de la habitación, con comunicación con el sistema de bomba de calor.	Serie Hi-Therma
Segundo sensor de temperatura ambiente exterior	HC-T-01M	Mide la temperatura ambiente exterior en el área donde está instalada la unidad exterior.	Serie Hi-Therma
Accesorio para depósitos	HOPT-EAT01	Caja eléctrica y ánodo de Titanio para protección catódica. Evita corrosión galvánica en zonas con baja calidad del agua	Hi-Therma Integra
Panel de control táctil a color	HSXM-FE01	Panel de control táctil a color de 4" con eficientes funciones, que ofrece el ajuste de dos ciclos, el ajuste de ACS y el ajuste de SWP.	Hi-Therma Integra & Split
Resistencia eléctrica auxiliar	DRE-300WG	Calefacción eléctrica auxiliar para situaciones de emergencia en caso de avería de la bomba de calor	Hi-Therma Monobloc
	DRE-600WG		
	DRE-S600WG		



Hisense HVAC



Hisense Iberia S.L.U
C/ Vía de los Poblados, 3 Edif. 7/8 5C • 28033 Madrid – Spain
✉ atencionalcliente@hisenseiberia.com
Número de servicio técnico: 960 468 888

 <http://www.hisense-vrf.com>

 HisenseVRFGlobal

 @HisenseVRFGlobal

 Hisense VRF



HCAC-CA-2023SP01

★ El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes y los diagramas son solo de referencia y están sujetos a cambios sin previo aviso.