

NOVEDAD






# GAMA TRENTO

La Gama Trento (Classic y Evolution) se caracterizan por ofrecer una máxima resistencia con una alta presión de trabajo.

Con una elevada conductividad térmica y una muy baja inercia térmica, son **ideales para cualquier tipo de instalación de calefacción y transmiten rápidamente el calor a la estancia.**

Se componen de elementos premontados que permiten configurar fácilmente el radiador a las necesidades de la estancia donde vayan a ser colocados.

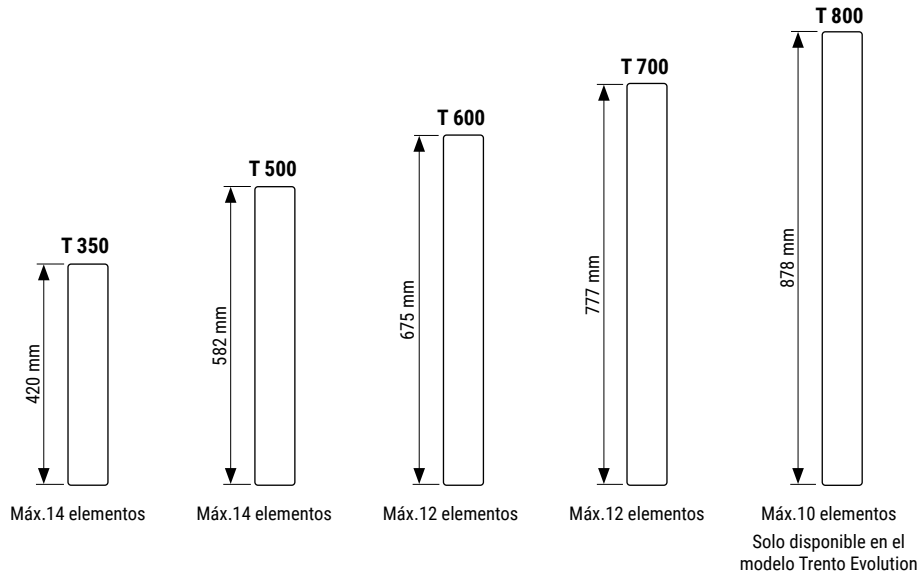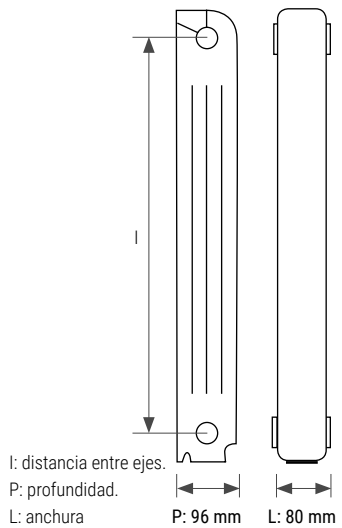

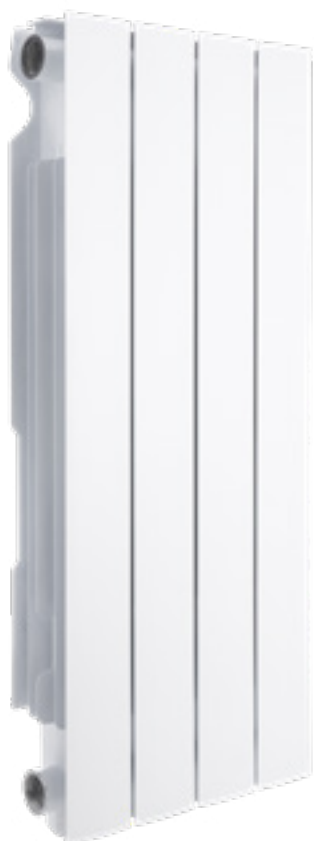

Vista lateral de la disposición de las lamas de aluminio que hacen que la convección del aire sea más vertical.

## CARACTERÍSTICAS

| CARACTERÍSTICA                   | TRENTO CLASSIC  | TRENTO EVOLUTION |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Presión de prueba                | 9 bar           | 20 bar           |
| Ptemperatura máxima de ejercicio | 110 oC          | 110 oC           |
| Velocidad de circulación de agua | >= 0,55 m/seg   | >= 0,55 m/seg    |
| Acabado                          | Blanco RAL 9016 | Blanco RAL 9010  |



Cumplimiento normativo



## INSTALACIÓN

Se recomienda una distancia mínima de 3 cm del radiador a la pared, de 12 cm al suelo y, en el caso de que se tenga un elemento por encima de él, que diste 10 cm de éste.

Deben equiparse en su instalación de una válvula de purga de aire. Conexión G1"

| CÓDIGO     | MODELO        | I (mm) | CAPACIDAD DE AGUA (Litros) | POTENCIA TÉRMICA (W) |              |                | PESO (Kg) | N     |
|------------|---------------|--------|----------------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------|-------|
|            |               |        |                            | ΔT 35°C              | RITE ΔT 40°C | EN 442 ΔT 50°C |           |       |
| 0200005035 | Classic 350   | 350    | 0,42                       | 60,5                 | 72           | 96,1           | 1,18      | 1,29  |
|            | Evolution 350 |        | 0,22                       | 55,3                 | 66           | 86,4           | 0,99      | 1,27  |
| 0200005050 | Classic 500   | 500    | 0,59                       | 76,7                 | 91,2         | 121,9          | 1,25      | 1,29  |
|            | Evolution 500 |        | 0,32                       | 72,9                 | 88           | 115,4          | 1,31      | 1,286 |
| 0200005060 | Classic 600   | 600    | 0,68                       | 85,4                 | 102,2        | 138            | 1,6       | 1,34  |
|            | Evolution 600 |        | 0,36                       | 80,8                 | 97           | 128,2          | 1,47      | 1,294 |
| 0200005070 | Classic 700   | 700    | 0,77                       | 95,9                 | 114,8        | 155            | 1,69      | 1,34  |
|            | Evolution 700 |        | 0,39                       | 90,66                | 109          | 143,9          | 1,73      | 1,295 |
| 0200005080 | Evolution 800 | 800    | 0,43                       | 100,95               | 122          | 160,9          | 1,95      | 1,307 |

\*(ΔT=50°C) EN442

Cálculo de la Potencia Térmica para ΔT genérico:  $Q = Q_{50} \left( \frac{\Delta T}{50} \right)^N$

Q = Emisión calorífica que se busca.

Q50 = Emisión calorífica correspondiente a ΔT=50°C (Condiciones Normales).

ΔT = Salto térmico (tm-ta) diferente al Normal.

N = Exponente de la curva característica del emisor.

Productos sujetos a disponibilidad. Consulta con tu instalador.

