




# MONZA




La estética sencilla y moderna de los radiadores de aluminio Monza, hace que se adapten fácilmente a cualquier estancia.

Su diseño se ha optimizado buscando conseguir un bajo contenido en agua, así como un mejor aprovechamiento de la energía. Esto los convierte en **ideales para su utilización en instalaciones que combinen al mismo tiempo calderas de condensación con apoyo de sistemas solares.**

Poseen una alta resistencia gracias a los múltiples tratamientos de su superficie, que hacen que no requieran ningún mantenimiento. Además tienen una elevada conductividad térmica y una muy baja inercia térmica, siendo ideales para cualquier tipo de instalación de calefacción y transmitiendo rápidamente el calor a la estancia.

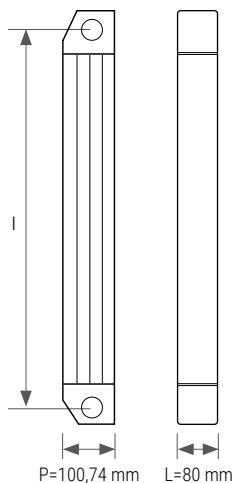

I: distancia entre ejes. P: profundidad. L: anchura

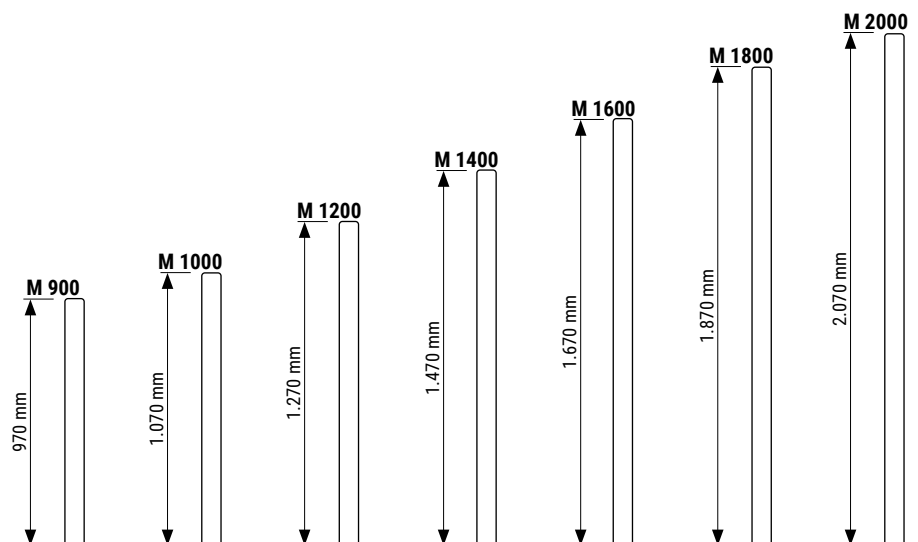



## CARACTERÍSTICAS

- Presión de prueba: **8 bar**
- Presión máxima de ejercicio: **6 bar**
- Temperatura máxima de ejercicio: **90°C**
- Acabado: **Blanco RAL9016**



## INSTALACIÓN

Se recomienda una distancia mínima de 3 cm del radiador a la pared, y de 10 cm al suelo. Los radiadores deben equiparse en su instalación de una válvula de purga de aire.



### TAPÓN DETENTOR DE GOMA

Recomendado para instalaciones monotubo y para instalaciones bitubo cuando la llave y detentor estén alineados.

CÓDIGO: **0215020035**

| CÓDIGO     | MODELO | l (mm) | CAPACIDAD DE AGUA (Litros) | POTENCIA TÉRMICA (W) |              |                | PESO (Kg) | N     |
|------------|--------|--------|----------------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------|-------|
|            |        |        |                            | ΔT 35°C              | RITE ΔT 40°C | EN 442 ΔT 50°C |           |       |
| 0200015009 | M 900  | 900    | 0,37                       | 105,5                | 126,0        | 169,6          | 1,85      | 1,332 |
| 0200015010 | M 1000 | 1.000  | 0,38                       | 115,0                | 137,3        | 184,6          | 2,00      | 1,328 |
| 0200015012 | M 1200 | 1.200  | 0,40                       | 130,9                | 156,7        | 211,7          | 2,30      | 1,347 |
| 0200015014 | M 1400 | 1.400  | 0,50                       | 146,8                | 175,6        | 237,1          | 2,60      | 1,346 |
| 0200015016 | M 1600 | 1.600  | 0,60                       | 162,0                | 193,9        | 261,7          | 2,90      | 1,344 |
| 0200015018 | M 1800 | 1.800  | 0,65                       | 176,0                | 210,7        | 284,6          | 3,20      | 1,348 |
| 0200015020 | M 2000 | 2.000  | 0,70                       | 189,0                | 227,5        | 307,5          | 3,50      | 1,351 |

\*(ΔT=50°C) EN442

Cálculo de la Potencia Térmica para ΔT genérico:  $Q = Q_{50} \left( \frac{\Delta T}{50} \right)^N$

Q = Emisión calorífica que se busca.

Q50 = Emisión calorífica correspondiente a ΔT=50°C (Condiciones Normales).

ΔT = Salto térmico (tm-ta) diferente al Normal.

N = Exponente de la curva característica del emisor.

