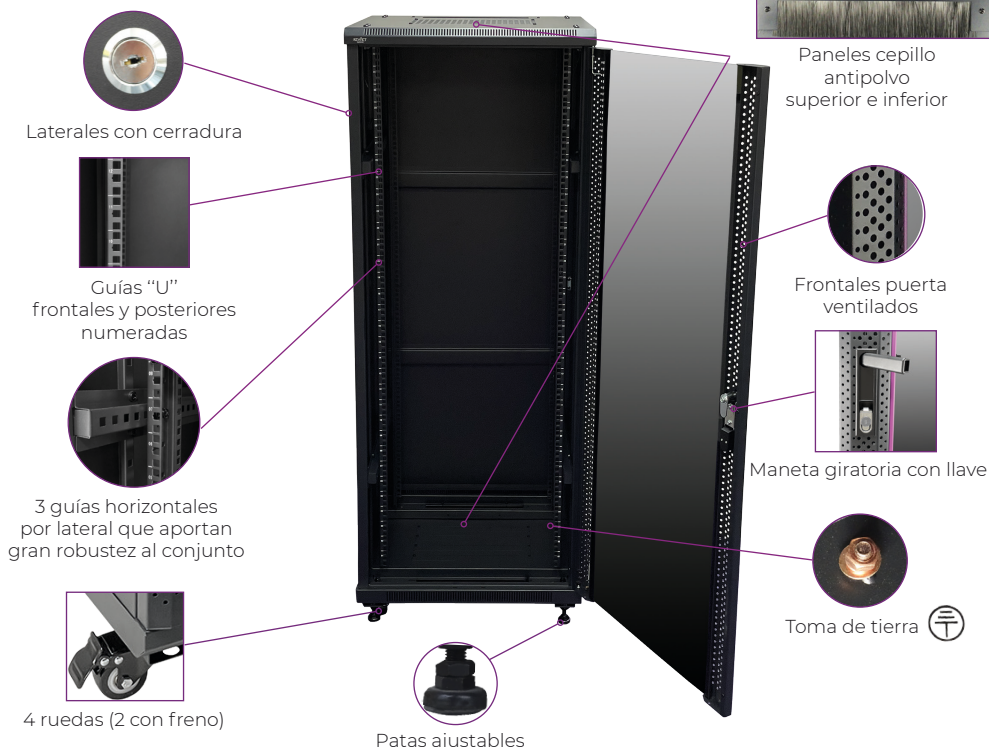



Descriptivo

Armarios rack a suelo de uso múltiple para equipos con formato 19".
Guías verticales en frontal y trasera ajustables en profundidad.
Puerta frontal de cristal y panel posterior metálico liso con cierre frontal de ambas.
Paneles laterales fácilmente desmontables y con llaves.
Se suministra con ruedas, patas y tornillería.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Uso general oficinas y pequeños centros de datos.
Polivalente.
Puertas reversibles y sustituibles por puertas de rejilla de 1 o 2 hojas.
Excelente acabado y robustez con un nivel de carga estática de hasta 800Kg.
Disponibles en versión montada, desmontada y con kits de accesorios.

Especificaciones técnicas

Construcción	Referencias		FR4-CS2266	FR4-CS3266	FR4-CS3268	FR4-CS4266	FR4-CS4268	FR4-CS4288	FR4-CS4766	
	Material de fabricación		Acero laminado en frío SPCC							
	Color		Negro RAL9005							
	Carga estática		kg	800						
	Puerta frontal	Tipo		Puerta cristal con laterales perforados						
		Cerradura		Cerradura con maneta y llave						
	Panel posterior	Tipo		Metálico liso						
		Cerradura		Cerradura giratoria						
	Paneles laterales extraíbles			Sí (con llave)						
	Entrada de cable	Superior		Sí (cepillo antipolvo)						
		Inferior		Sí (cepillo antipolvo)						
	Refuerzos horizontales			6						
	Bastidores verticales	Cantidad		4						
		Marcado U		Impreso						
	Organizador vertical			n/a				2 (tapa abatible)	n/a	
	Ruedas			Sí (2 con freno) 80mm						
	Tornillos y tuerca accesorios			Sí						
	IP			20						
	Medidas	Ancho	mm	600	600	600	600	600	800	600
		Profundo		600	600	800	600	800	800	600
Alto		*1166 (22U)		*1610 (32U)	*1610 (32U)	*2055 (42U)	*2055 (42U)	*2055 (42U)	*2277 (47U)	
Peso		kg	44	65	77	85	92	120	108	

*Medida sin incluir ruedas