

Electrobomba autoaspirante



Aplicaciones:


Bomba autoaspirante para bombeo de aguas limpias.
Uso doméstico.

Bomba:

Cuerpo bomba en acero inoxidable.
Impulsor: Noryl
Asa para manipulación y transporte
Arranque/parada: por interruptor
Máximo caudal: 3.500 litros / hora
Máxima altura de elevación: 44 metros
Aspiración máxima: 8 metros
Máxima presión: 4,4 bares
Temperatura máxima del líquido: 35°
Diámetro conector de tubería adaptable: G1"
Nivel sonoro: 85 dB.
Enchufe E+F europeo VDE
Longitud del cable de alimentación: 1 metro

Motor:

Potencia: 1,3 Hp - 1000 W
Motor 2900 r.p.m.
Tensión: 230V +/-10% - 50 Hz monofásico
Protección: IPX4
Motor con bobinado de aluminio

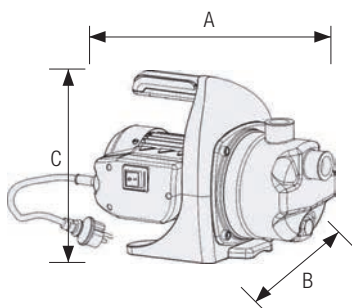

Dimensiones y peso

Tipo	A	B	C	Kg bruto	Kg neto
JET INOX 1000D	350	210	245	7,80	7,30

Prestaciones y características

Tipo	Motor P2		I/min	0	17	33	50	67
	W	HP	m³/h	0	1	2	3	4
JET INOX 1000D	1000	1,3	m.c.a.	44	38	28	12,5	-