




GH EST 1000

SILENCIOSA
POSIBILIDAD DE DESCONEXIÓN DE LA TURBINA.




- Sistema de doble combustión
- Sistema de cristal limpio
- Elaborada en chapa de acero y acabado en pintura anticorrosiva resistente a 650°C.
- Puerta elaborada en fundición con cristal vitrocerámico resistente a 750°C.
- Parrilla en fundición extraíble para facilitar la limpieza.
- Cajón cenicero extraíble para facilitar la limpieza.
- Incluye de regalo guante.

DIMENSIONES EN mm.

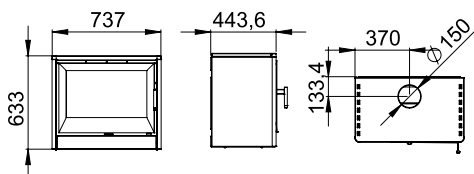

GH EST 1000 V
Cristal serigrafiado en color negro.



Incluye kit para colgar en la pared.



kW	Potencia	12
m³	Volumen calefactable	300
%	Rendimiento	81
	Consumo (kg/h)	3
	Temperatura de humos °C	307
	Tiro recomendado (Pa)	12±2
	Caudal másico de humos (g/s)	9,4
	Diámetro de chimenea (mm)	150
	Ventilación forzada	1x290 m ³ /h
kg	Peso	103
	Tamaño máximo de los troncos (cm)	60
	Medidas boca útil cámara (mm)	580x306x286



LEÑERO NEGRO GH L1

GH EST 1000 + LEÑERO GH L1