

MODELO **KFCI-CD30 4T**



IMAGEN DE FANCOIL EN TOMA DE AGUA A DERECHAS




MANDO RECOMENDADO KJRP-86

- Dimensiones reducidas.
- Gran gama de caudales y presiones disponible (Pa.).
- Aislamiento exterior térmico y afónico en toda la unidad interior.
- Funcionamiento especialmente silencioso.
- Limpieza óptima del aire filtrado.
- Toma de entrada aire exterior.
- Bandeja de condensados ampliada a la zona de conexiones.

- Opcionales: conjunto válvulas de 3 vías, mando pared, conjunto electrónico para centralizaciones o controles electrónicos individuales.
- Ventilador DC reduce el consumo de energía en un 30% y baja el nivel de ruido.
- Mando WiFi disponible.



DIMENSIONES DE LA UNIDAD

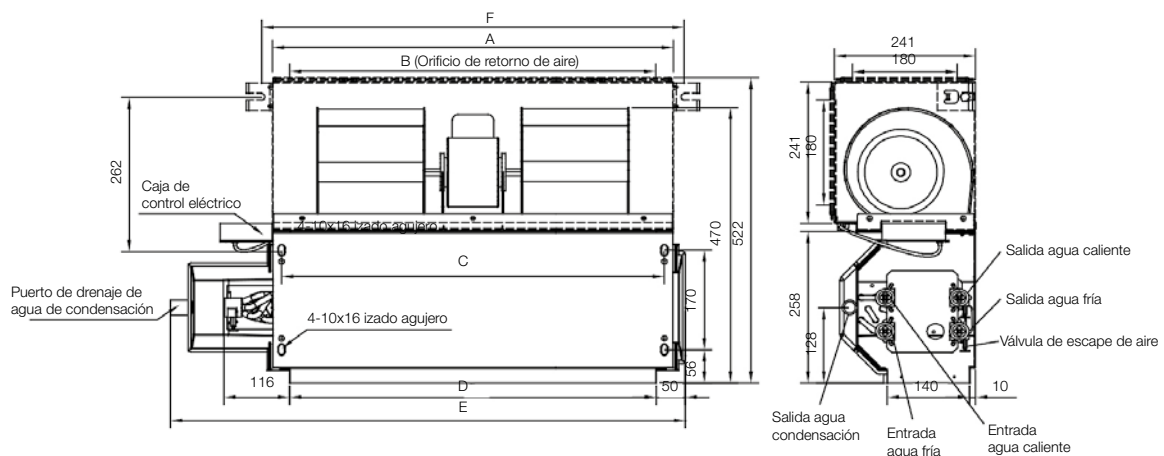

Modelo Tamaño (mm)	300	500	600	1.000	1.200
A	645	745	965	1370	1660
B	585	685	905	1310	1600
C	613	713	933	1338	1628
D	585	685	905	1310	1600
E	841	941	1161	1566	1856
F	683	783	1003	1408	1698

CARACTERÍSTICAS		300	500	600	1.000	1.200
CAPACIDAD FRIGORÍFICA 7/12 (L-M-H)	KW	1,5/1,7/2,2	1,9/2,4/3,0	2,5/3,5/4,2	3,9/5,4/6,7	4,6/6,5/8,2
	Frig/h	1.892	2.580	3.612	5.762	7.052
CAPACIDAD CALORÍFICA 50/40 (L-M-H)	KW	2,1/2,6/3,0	3,03/3,6/4,4	3,4/4,8/5,7	5,2/6,9/8,2	6,8/8,6/10,1
	Kcal/h	2.580	3.784	4.902	7.052	8.686

MOTOR VENTILADOR

CAUDAL AIRE (L-M-H)	m³/h	280/340/450	370/470/690	440/670/900	790/1.160/1.610	970/1.400/1.850
ALIMENTACIÓN	V-ph-Hz	220/240-1-50				
VELOCIDADES	Nº	3	3	3	3	3
POTENCIA ABSORBIDA MÁXIMA (H)	W	21	36	45	87	95
CORRIENTE FUNCIONAMIENTO	A	0,10	0,17	0,20	0,39	0,43
NIVEL POTENCIA SONORA (L-M-H)	dB(A)	23/29/36	30/39/46	30/39/46	31/41/48	30/40/47
NIVEL PRESIÓN SONORA (L-M-H)	dB(A)	23/29/36	27/35/43	30/39/46	31/41/48	30/40/47

INSTALACIÓN BATERÍA FRÍO

CONEXIONADO TUBO AGUA	Pulgadas	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
PÉRDIDA CARGA BAT. AGUA (H)	Kpa	10,5	13,6	15,3	21,6	34,9
CAUDAL AGUA	L/H	380	540	730	1.180	1.400
CONEXIÓN DIÁMETRO DESAGÜE	mm	24	24	24	24	24
BOMBA DE CONDENSADOS		No	No	No	No	No

INSTALACIÓN BATERÍA CALOR

CONEXIONADO TUBO AGUA	Pulgadas	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
PÉRDIDA CARGA BAT. AGUA (H)	kPa	9,1	11,7	12,7	15,5	25,73
CAUDAL AGUA	L/H	380	540	730	1.180	1.400
CONEXIÓN DIÁMETRO DESAGÜE	mm	24	24	24	24	24
BOMBA DE CONDENSADOS		No	No	No	No	No

DIMENSIONES

PROFUNDO	mm	522	522	522	522	522
ALTO	mm	241	241	241	241	241
ANCHO	mm	841	941	1.161	1.566	1.856
PESO NETO	Kg	19,5	21,5	24,2	35,2	39,7

CÓDIGO IZQUIERDA	0190000023	0190000025	0190000026	0190000030	0190000032
-------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

CÓDIGO DERECHA	0190000123	0190000125	0190000126	0190000130	0190000132
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------